

日式產品說明

使用環境

周圍溫度:	標準周圍溫度 -20°C ~ +60°C	安裝類別:	III 類
周圍濕度:	相對濕度 45-85%RH	污染等級:	3 級
防護等級:	IP65 IP40	海拔高度:	≤2000m


使用特征

接觸電阻: 500mΩ以下 (初期值)

絕緣電阻: 500VDC 電壓下, 100MΩ以上 (充電部分與非充電間)

耐電壓: 充電部分與非充電間 =AC2500V, 一分鐘

機械壽命: 按鈕 (復歸式) 為 100 萬回以上, 其餘為 50 萬回

電器壽命: 50 萬回以上, 開閉頻率 30 回 / 每分, 使用率 40%

電感負載:	AC125V	AC250V	AC440V	DC125V	DC250V	DC380V
	6A	4A	2A	0.5A	0.2A	0.1A
電阻負載:	10A	6A	4A	2A	0.6A	0.2A

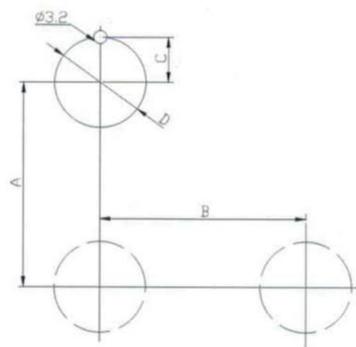

技術指標

額定絕緣電壓: AC600V 約定發熱電流: 10A 使用類別: AC-15, DC-13

使用類別	額定絕緣電壓	額定工作電壓	額定工作電流	約定發熱電流
AC-15	600V	220V	6A	10A
		380V	4A	
DC-13		110V	1A	
		220V	0.6A	


安裝尺寸

Φ22 / Φ25 / Φ30 Series


■ DIMENSIONS (mm)

Series	Φ22	Φ25	Φ30
C	11.1	12.7	15.2
D	22.2	25.5	30.5
Standard spacing (Round type, Square type)			
	47min	47min	47min
A	Lever operator selector	50	50
	Twin-Touch push button	59	59
	Metal plate	45	45
B	Standard spacing (Round type, Square type)		
		30	30
	Lever operator selector	45	45
	Twin-Touch push button	36	36
	Metal plate	31	31
	Φ37 Mushroom	38	38
		40	40

日式JDB,JDC,型號與含義

JDB 系列按鈕開關型號與含義

JDB-ABF(B)-22 1 - 2 - 3 - 4 (L) — 帶燈按鈕開關燈泡為 LED 型的在電壓后面加字母 L

30
JDB — 系列號 Series

ABF-22 30 — 型號、口徑 Type/Hole

1 — 頭部形狀
Head shape

(B) — 黑蓋
Black cover

3 — 顏色
Color

字母	定義	字母	定義
F	平頭自歸式	E	緊急停止自鎖式
P	凸頭自歸式	L	指示燈式自歸式
EA	蘑菇頭自歸式	PB	雙位鈕

字母	顏色
R	紅
G	綠
Y	黃
W	白
BL	藍

2 — 接點形式
Block form

4 — 電壓
Voltage

JDC 系列選擇開關型號與含義

JDB-ALC(B)-22 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (L) — 帶燈選擇開關燈泡為 LED 型的在電壓后面加字母 L

30
JDC — 系列號 Series

ALC-22 30 — 型號、口徑 Type/Hole

1 — 頭部形狀
Head shape

(B) — 黑蓋
Black cover

2 — 動作位置
Action station

3 — 接點形式
Block form

字母	定義	字母	定義
K2	2位鑰匙旋轉開關	AC	短柄
K3	3位鑰匙旋轉開關	ALC	長柄

字母	動作位置
f	左邊自復位
fu	右邊自復位
ffu	左右自復位
a	左邊拔出
ao	中間拔出
au	左右邊拔出
aau	左中右全拔出

4 — 顏色
Color

5 — 電壓
Voltage

🌸 JDB、JDC 系列按鈕開關、選擇開關接點形式：

形式					
觸點代碼	10	01	11	20	02
名稱	1 常開	1 常閉	1 常閉 1 常開	2 常開	2 常閉

JDL 系列信號燈型號與含義

JDL-AL-22 1 - 2 (L) — 燈泡為 LED 型的在電壓后面加字母 L

30
JDL — 系列號 Series

AL-22 30 — 型號、口徑 Type/Hole

1 — 顏色
Color

字母	顏色
R	紅
G	綠
Y	黃
W	白
BL	藍

2 — 電壓
Voltage

🌸 JDB、JDC、JDL 系列按鈕帶燈開關、選擇帶燈開關、信號燈：電壓代碼對照表

D1	DC6V	D5	DC30V	N1	AC110V
D2	DC12V	D6	DC36V	N2	AC220V
D3	DC18V	D7	DC48V	N3	AC380V
D4	DC24V			N4	AC440V

日式 JDB 系列按鈕開關



ABF-22
平型按鈕開關
ABFL-22
平型交替式
按鈕開關



ABFP-22
凸型按鈕開關
ABFPL-22
凸型交替式
按鈕開關



AEA-22
蘑菇頭按鈕開關
AEAL-22
蘑菇頭交替式
按鈕開關



APBB-22 黑框
雙頭按鈕開關
APB-22 白框
雙頭按鈕開關



AE-22
保險式
按鈕開關



PBF-30
平型按鈕開關
PBFL-30
平型交替式
按鈕開關



PBF-30
凸型按鈕開關
PBFPL-30
凸型交替式
按鈕開關



PEA-30
蘑菇頭
按鈕開關
PEAL-30
蘑菇頭交替式
按鈕開關



PE-30
保險式
按鈕開關



ABLF-22
平型照光
按鈕開關
ABLFL-22
平型交替式
照光按鈕開關



ABLFC-22
平透型照光
按鈕開關
ABLFLC-22
平透型交替式
照光按鈕開關



ABLFS-22
短頭照光
按鈕開關
ABLFLS-22
短頭交替式
照光按鈕開關



ABLFP-22
凸頭照光
按鈕開關
ABLFLP-22
凸頭交替式
照光按鈕開關



AELA-22
蘑菇頭照光
按鈕開關
AELAL-22
蘑菇頭交替式
照光按鈕開關



APBB-22N 黑框
雙頭照光
按鈕開關
APB-22N 白框
雙頭照光
按鈕開關



PBLF-30
平型照光
按鈕開關
PBLFL-30
平型交替式
照光按鈕開關



PBLFC-30
平透型照光
按鈕開關
PBLFLC-30
平透型交替式
照光按鈕開關



PBLFS-30
短頭照光
按鈕開關
PBLFLS-30
短頭交替式
照光按鈕開關



PBLFP-30
凸型照光
按鈕開關
PBLFLP-30
凸型交替式
照光按鈕開關



PELA-30
蘑菇頭照光
按鈕開關
PELAL-30
蘑菇頭交替式
照光按鈕開關



日式 JDC 系列選擇開關

	<p>★短柄★ AC-22-2P 二位自鎖 1-2</p> <p>ACL-22 二位左邊自復位 1→0</p> <p>ACS-22-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>● ● ● ●</p>	<p>AC-22-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>ACR-22 二位右邊自復位 0←1</p> <p>ACLR-22 三位左右自復位 1→0←2</p>		<p>★長柄★ ALC-22-2P 二位自鎖 1-2</p> <p>ALCL-22 二位左邊自復位 1→0</p> <p>ALCS-22-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>● ● ● ●</p>	<p>ALC-22-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>ALCR-22 二位右邊自復位 0←1</p> <p>ALCLR-22 三位左右自復位 1→0←2</p>
	<p>★短柄★ PC-30-2P 二位自鎖 1-2</p> <p>ACL-30 二位左邊自復位 1→0</p> <p>PCS-30-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>● ● ● ●</p>	<p>PC-30-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>PCR-30 二位右邊自復位 0←1</p> <p>PCLR-30 三位左右自復位 1→0←2</p>		<p>★長柄★ PLC-30-2P 二位自鎖 1-2</p> <p>ALCL-30 二位左邊自復位 1→0</p> <p>PLCS-30-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>● ● ● ●</p>	<p>PLC-30-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>ALCR-30 二位右邊自復位 0←1</p> <p>ALCLR-30 三位左右自復位 1→0←2</p>
	<p>★短柄照光★ ANC-22-2P 二位自鎖 1-2</p> <p>ACL-22 二位左邊自復位 1→0</p> <p>ANCS-22-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>● ● ● ●</p>	<p>ANC-22-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>ANCR-22 二位右邊自復位 0←1</p> <p>ANCLR-22 三位左右自復位 1→0←2</p>		<p>★長柄照光★ ANLC-22-2P 二位自鎖 1-2</p> <p>ANLCL-22 二位左邊自復位 1→0</p> <p>ANLCS-22-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>● ● ● ●</p>	<p>ANLC-22-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>ANLCR-22 二位右邊自復位 0←1</p> <p>ANLCLR-22 三位左右自復位 1→0←2</p>
	<p>★短柄照光★ PNC-30-2P 二位自鎖 1-2</p> <p>PNCL-30 二位左邊自復位 1→0</p> <p>PNCS-30-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>● ● ● ●</p>	<p>PNC-30-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>PNCR-30 二位右邊自復位 0←1</p> <p>PNCLR-30 三位左右自復位 1→0←2</p>		<p>★長柄照光★ PNLC-30-2P 二位自鎖 1-2</p> <p>PNLCL-30 二位左邊自復位 1→0</p> <p>PNLCS-30-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>● ● ● ●</p>	<p>PNLC-30-3P 三位自鎖 1-0-2</p> <p>PNLCR-30 二位右邊自復位 0←1</p> <p>PNLCLR-30 三位左右自復位 1→0←2</p>
	<p>AKS-22-2P / AKS-22R-2P 二位全開 +au 二位半開 +a 1-2</p> <p>AKS-22-3P / AKS-22R-3P 三位全開 +aau 三位半開 +ao 1-0-2</p>		<p>PKS-30-2P / PKS-30R-2P 二位全開 +au 二位半開 +a 1-2</p> <p>PKS-30-3P / PKS-30R-3P 三位全開 +aau 三位半開 +ao 1-0-2</p>		

日式 JDL 系列指示燈


AL-22
尖圓式指示燈



AL-22TE
平圓式指示燈



PL-30
尖圓式指示燈



PL-30TE
平圓式指示燈

