


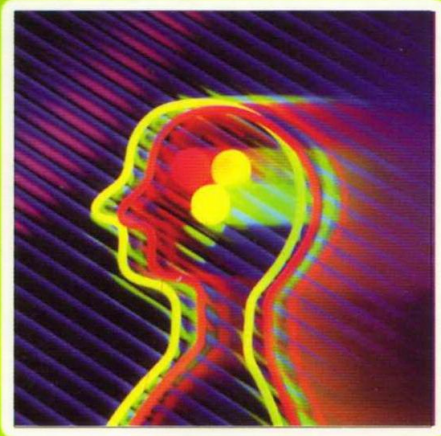

FOTEK


Free power
Photo sensor

E3 / M3 series

自由電源型光電開關



- ◆Extensive operating voltage
- ◆Longer sensing distance
- ◆High compact structure
- ◆Multi-protection circuit

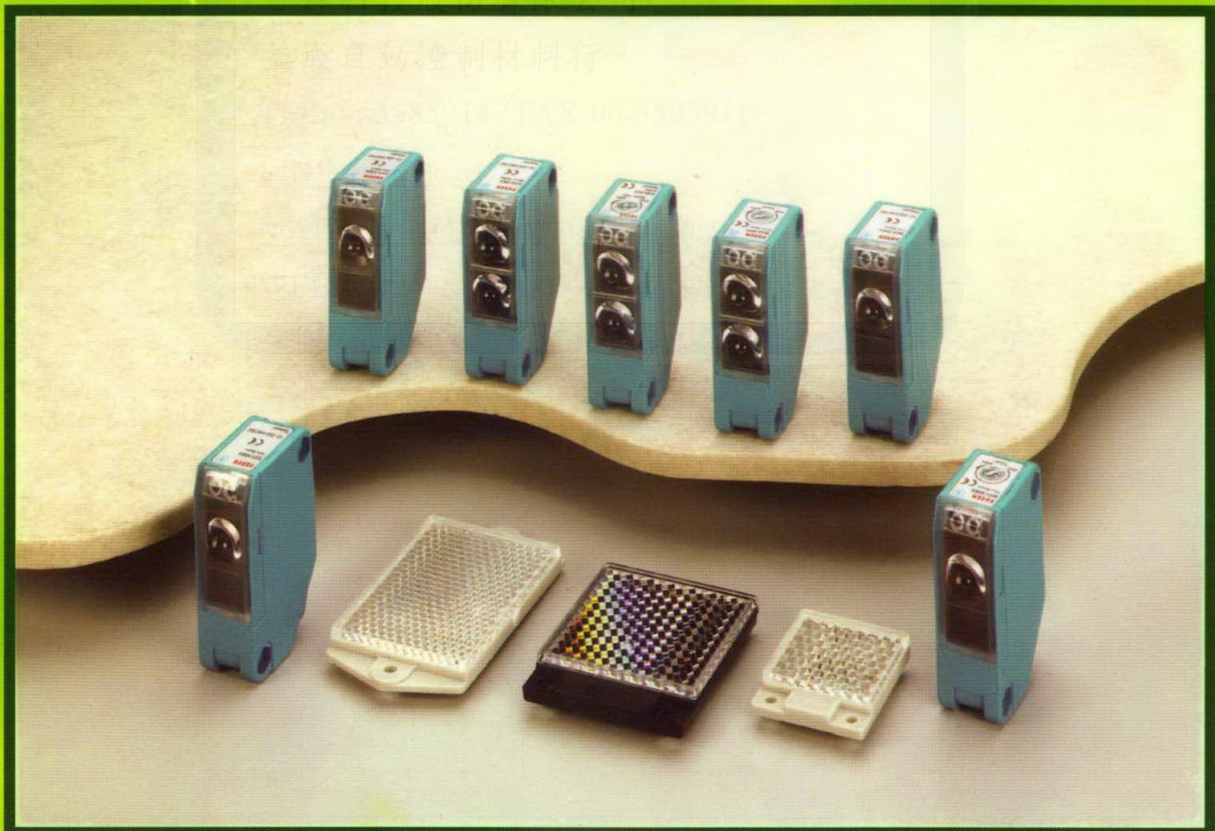

陽明電機股份有限公司
FOTEK CONTROL CO., LTD.

※ Extensive operating voltage

— 12 ~ 250 VAC / DC

※ Longer sensing distance

— Thru bean type : 30 m


— Mirror reflex type : 8 m

※ High compact structure

— IP-66

※ Multi-protection circuit

— Burst test over 2kv

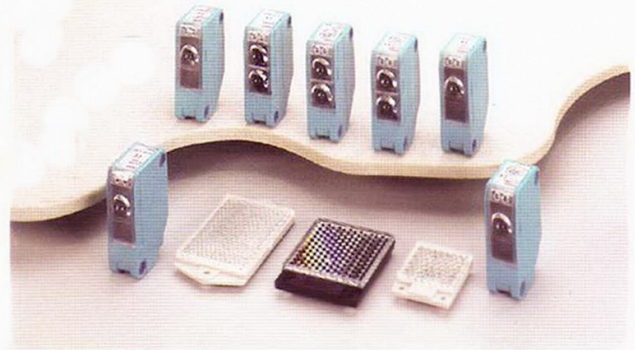

■ General Specifictaion / 共同規格

Specification	規格	Data
Operating voltage	工作電壓	20~260VAC / DC
Current consumption	消耗電流	2VA max.
Output method	輸出方式	relay (1c)
Contact rated	接點額定電流	1A / 250VAC ; 2A / 30VDC (Resistance load)
Life of relay	繼電器壽命	Electronic : 10 ⁶ times ; Mechanic : 10 ⁹ times
Response time	應答時間	10 ms max.
Illumination	耐外亂光	lamplight < 10,000 Lux ; Sunlight < 30,000 Lux
Connection method	出線方式	5 φ / 6 φ 2m cable ; oil proof
Insulation resistance	絕緣阻抗	100MΩ / 500VDC
Dielectric strength	電介強度	2.5KV / 1 minute min.
EMC standard	EMC標準	ESD : 8 KV air discharge (level 3) / EN-61000-4-2 RF interference : 10V / M / ENV-50140 Burst test : 2KV / EN-61000-4-4
Vibration resistance	耐震動	10 ~ 55Hz / 1.5 mm, 2 hours in XYZ direction
Housing material	外殼材質	Intensive ABS
Protection class	保護等級	IP-66
Operating circumstance	使用環境	- 20°C ~ + 60°C ; 35% ~ 85% RH
Connection diagram	接線圖	Sensor — Brown 棕 — ○ ~ + — Blue 青 — ○ ~ - — Black 黑 — ○ NO — White 白 — ○ Com — Grey 灰 — ○ NC

自由電源型光電開關 Free Power Photo Sensor



可鑫科技 / 益成自動控制材料行
TEL: 06-3585914 / LINE: @enpro

E3/M3 Series

■ Reflex type / 擴散反射型

Type	型式	Standard type		Timer type	
Model	型號	E3R-60X	E3R-60XB	M3R-60X	M3R-60XB
Output status	輸出狀態	NO	NC	NO	NC
Output delay	輸出延遲	Without		Off delay (0 ~ 1 sec adjustable)	
Emitter	發射光源	Infrared LED			
Sensing distance	檢測距離	600.0mm			
Hysteresis	復歸應差	20% of sensing distance max.			
Sensible object	最小檢測物	10 ϕ min.			
Sensitivity adjuster	感度調整	270° trimmer			

■ Mirror reflex type / 鏡片反射型

Type	型式	Standard type		Timer type	
Model	型號	E3G-8MX	E3G-8MXB	M3G-8MX	M3G-8MXB
Output status	輸出狀態	NO	NC	NO	NC
Output delay	輸出延遲	Without		On delay (0 ~ 1sec adjustable)	
Emitter		Infrared LED			
Sensing distance 檢測距離	MR-1	8.0 m min.			
	MR-2	4.0 m min.			
	MR-3	12.0 m min.			
Sensible object	最小檢測物	10 ϕ min.			
Sensitivity adjuster	感度調整	non			

■ Polarized mirror reflex type / 偏光式鏡片反射型


Type	型式	Standard type		Timer type	
Model	型號	E3G-6MRE	E3G-6MREB	M3G-6MRE	M3G-6MREB
Output status	輸出狀態	NO	NC	NO	NC
Output delay	輸出延遲	Without		On delay (0 ~ 1sec adjustable)	
Emitter	發射光源	Red LED			
Sensing distance 檢測距離	MR-1	6.0m min.			
	MR-2	3.0m min.			
	MR-3	8.0m min.			
Sensible object	最小檢測物	10 ϕ min.			
Sensitivity adjuster	感度調整	non			

■ Thru beam type / 透過型


Type	Standard type				Timer type	
Model	E3T-10MX	E3T-10MXB	E3T-30MX	E3T-30MXB	M3T-30MX	M3T-30MXB
Output status	NO	NC	NO	NC	NO	NC
Output delay	non		non		On delay (0 ~ 1 sec adjustable)	
Sensing distance	12.0 m min.		32.0 m min.		32.0 m min.	
Sensible object	10 ϕ min		20 ϕ min.		20 ϕ min.	
With slot / 加裝光柵（5mmx2mm）						
Sensing distance	5.0m		15.0m		15.0m	
Sensible object	5 ϕ min		10 ϕ min.		10 ϕ min.	
Sensitivity adjuster	non					

Notes: Sensing Distance 50 m, accepted to manufacture.


■ Outline dimension/外型尺寸

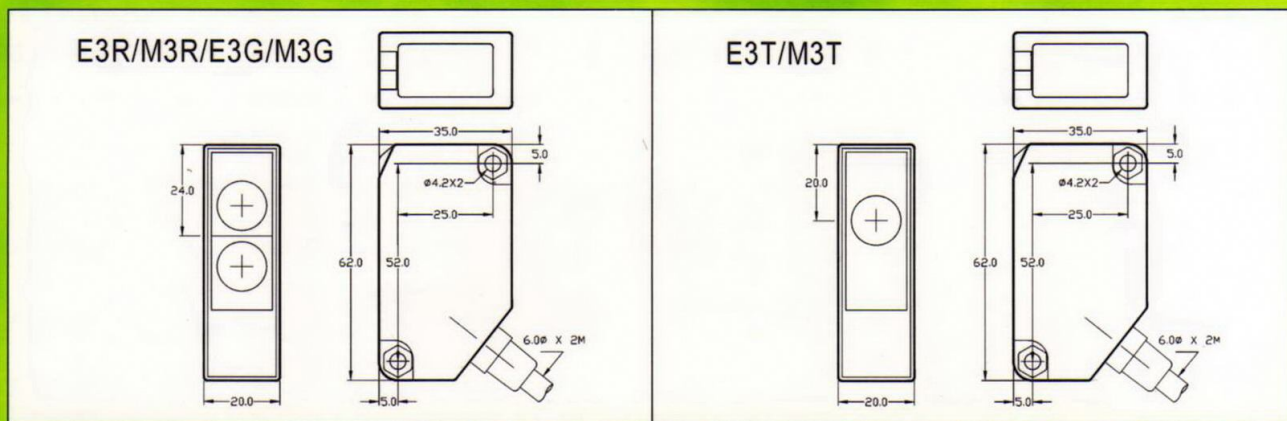

■ Fixed bracket／固定角架

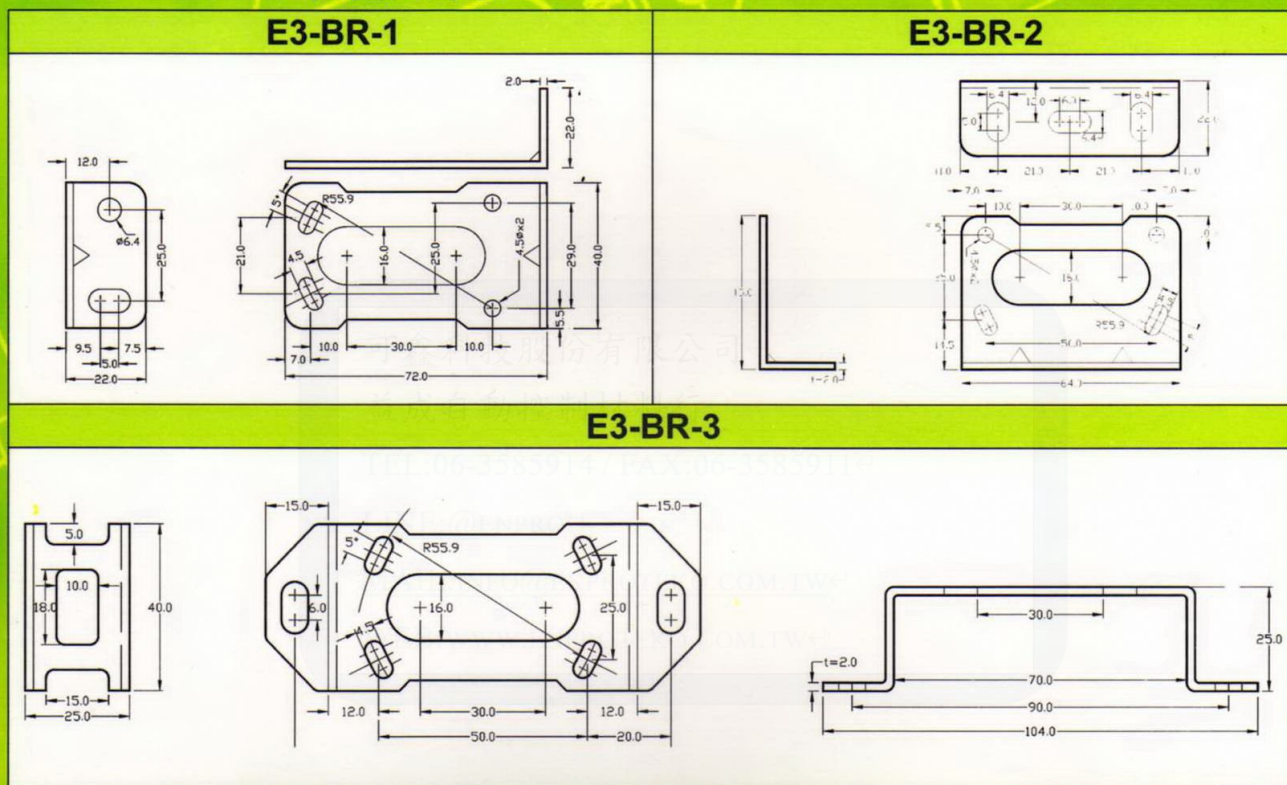

■ Mirror／反射鏡片

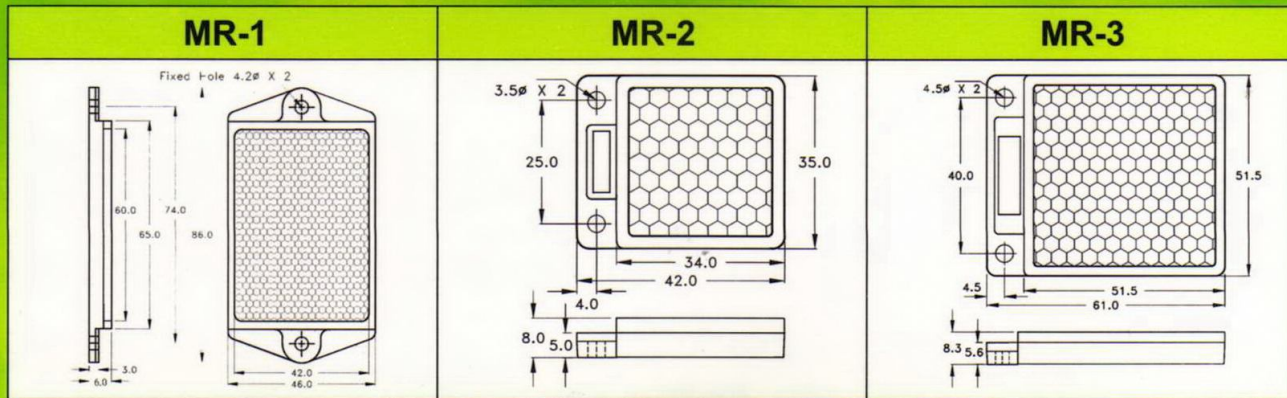

FOTEK CONTROLS CO., LTD.

Copy right @FOTEK CONTROLS CO., LTD
2004/10/29

Specification may be modified without notice in advance .