

φ 22.25.30 產品系列代碼 SHA



型式

操作部性能

- P=信號燈
- B=按鈕
- I=照光按鈕
- T=押扣按鈕
- S=切替開關
- K=附鎖開關
- F=連鎖開關

固定孔徑

- 22.mm
- 25.mm
- 30.mm

型式

- 1.....9

接點材質與接點型式

- 1=銀接點 單極A.B
- 2=銀接點 雙極A.B
- 3=金接點 單極A.B
- 4=金接點 雙極A.B

復歸方式

- M=手動復歸
- S=自動復歸

切換多段數

- 2-2段
- 3-3段

電壓

- 1=110V
- 2=220V
- 3=380V
- 4=440V
- 5=6V
- 6=12V
- 7=24V


顏色代號

- R=紅
- W=白
- G=綠
- L=藍
- Y=黃
- B=黑

項目	銀接點	金接點
絕緣電壓	600V	
使用電壓	220V	24V
使用電流	5A	1A
接觸阻抗(初期值)	30mΩ以下	15mΩ
開關頻度	1800回/H	
操作部強度	15kgf, 1min	
端子強度	8kgf, 5sec	
操作力	1A: 0.5g 1B: 0.8kg 1AB: × 1kg	
機械壽命	500000次	
電氣壽命	100000次	
溫昇	40℃以下	
絕緣阻抗	DC 500V 100MΩ以上	
耐電壓	AC 2500V, 1min	
耐衝擊	100 / 500m/s ²	
耐振動	15m/s ²	
使用週圍溫度	-5~40℃	
使用相對濕度	45~85%	

• **接點座裝置說明：**

請依**圖右所示**將上座置入鑽有22mm之孔內在依序置入固定圈、中座及接點座。

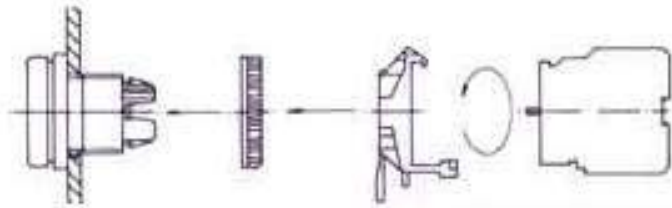


• **燈座裝置說明：**

1.請依**圖右所示**將上座置入鑽有22mm之孔內，再依序套上防鬆鐵片鎖上固定圈。

2.再將燈座勾於連接座中間，依所需勾上接點座於旁，接著將燈泡旋入燈座中。

3.將裝好的燈座及接點裝於上座。

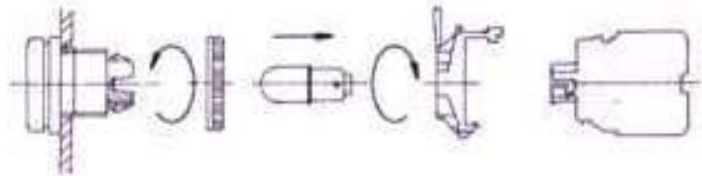


• **分解說明：**


先將螺絲起子置入**(圖一所示)**位置，向上施力接點座即與中座分離，在將螺絲起子置入中座上方之圓孔內**(圖二所示)**，以左手握上座兩邊同時向下施力上座及中座即分開，在依序解下固定圈即可將上座拿離面板固定孔。

註：信號燈、照光按鈕須先將燈泡取出，才可進行上述分解之過程。

圖一

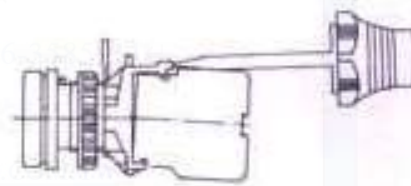


圖二

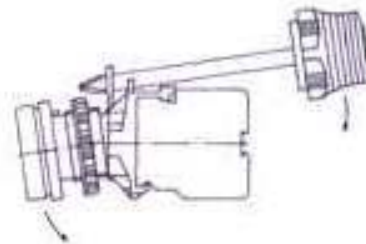

• **最新安全配線規格：**


帶電的部分不可裸露在外面，為提高安全度，使帶電部分配線端子，完全埋在殼內防止觸電的發生

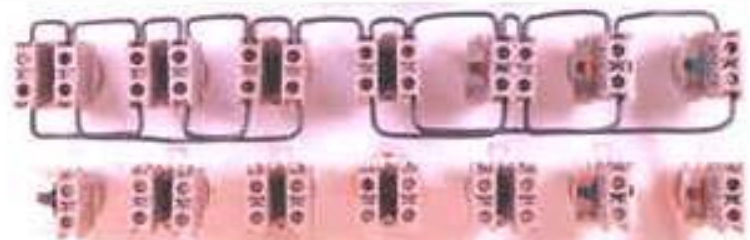



SHAP-221信號燈




可鑫科技 / 益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / LINE:@enpro

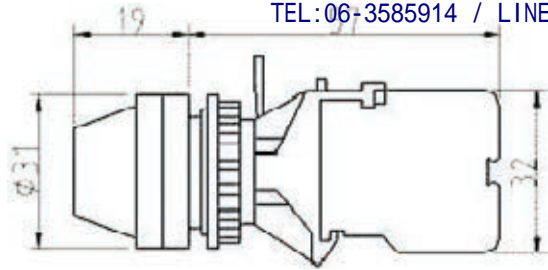


SHAP-225信號燈

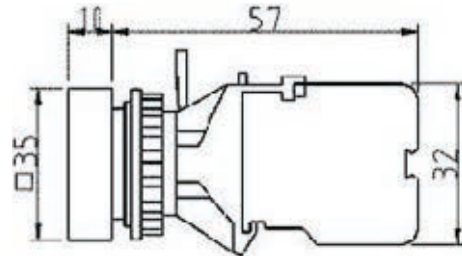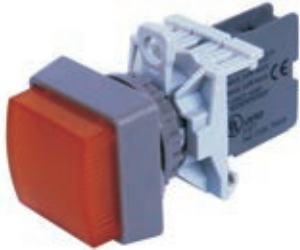


SHAP-226信號燈

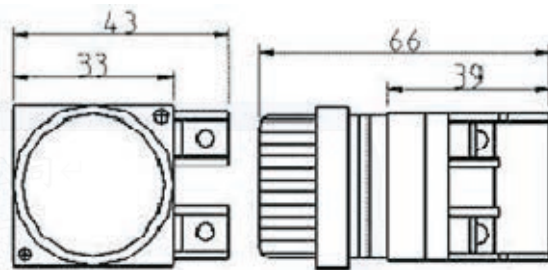


SHAP-222信號燈

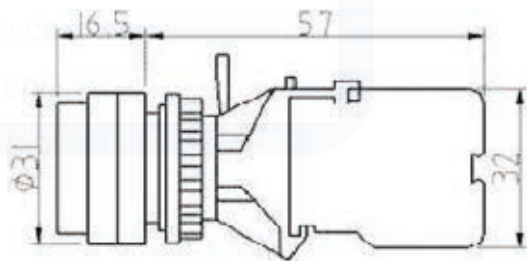

SHAP-223信號燈

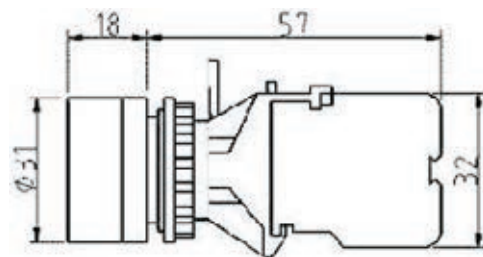


SHAP-224信號燈

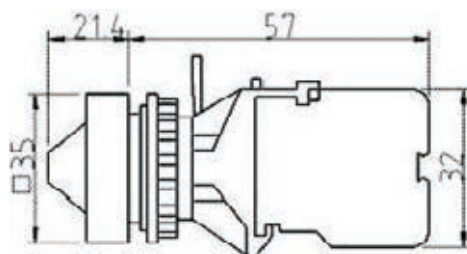


SHAB-221 按鈕開關




可鑫科技 / 益成自動控制材料行
TEL: 06-3585914 / LINE: @enpro

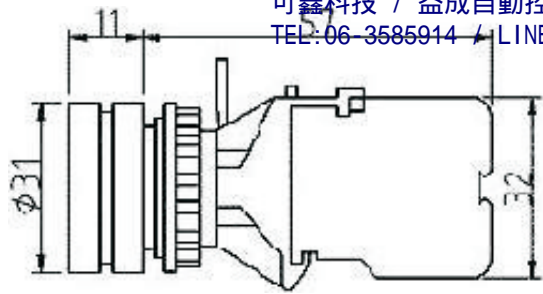


SHAB-222 按鈕開關

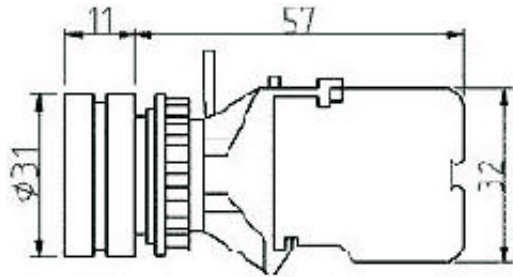


SHAB-223 按鈕開關

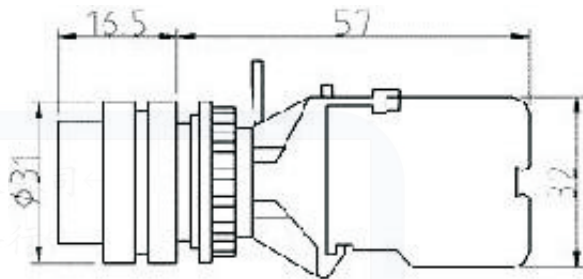


SHAB-226 按鈕開關

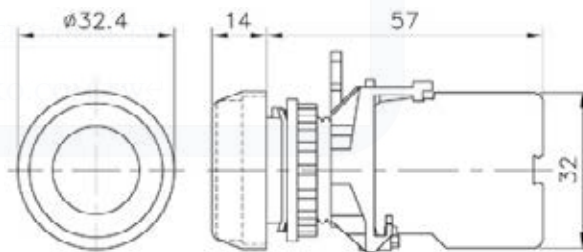

SHAB-224 按鈕開關

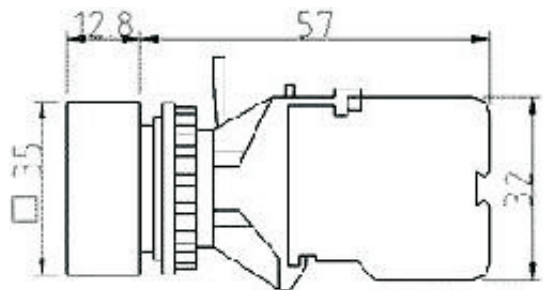


SHAB-227 按鈕開關

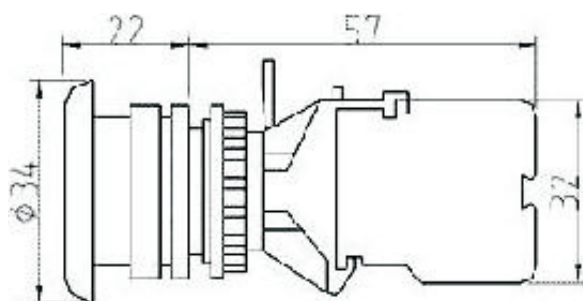


SHAI-221照光開關





可鑫科技 / 益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / LINE:@enpro

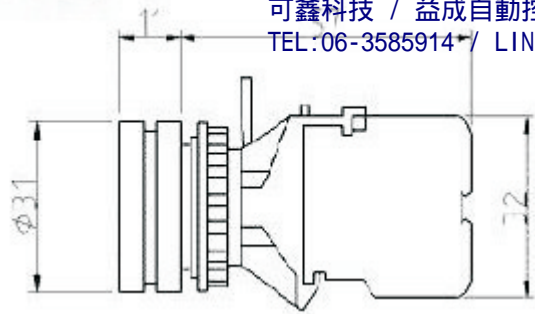


SHAI-222照光開關

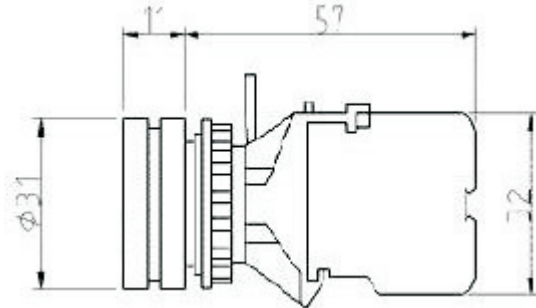


SHAI-224照光開關

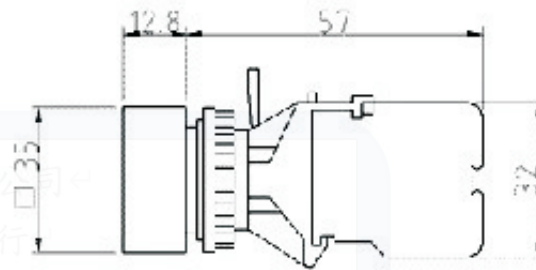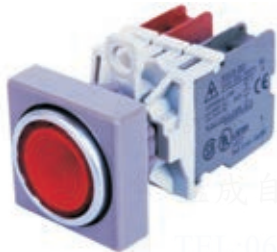


SHAI-225照光開關

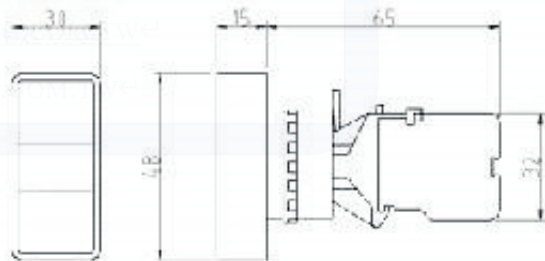

SHAI-301照光開關

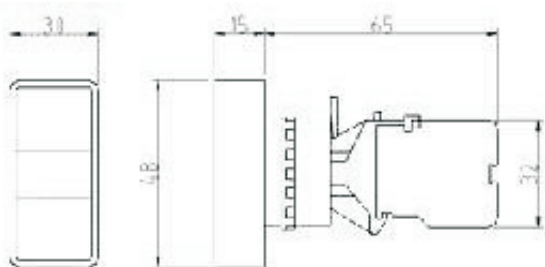


SHAIS-223照光開關

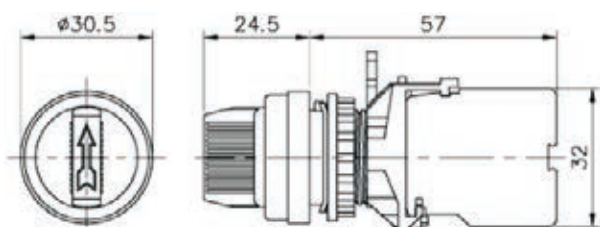


SHAK-221附鎖開關


可鑫科技 / 益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / LINE:@enpro

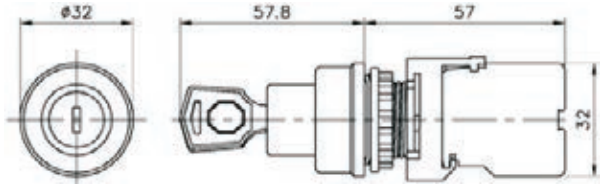


SHAFK-221附鎖開關

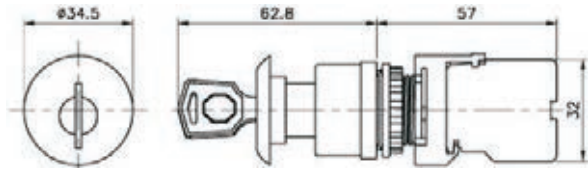


SHAS-221選擇開關

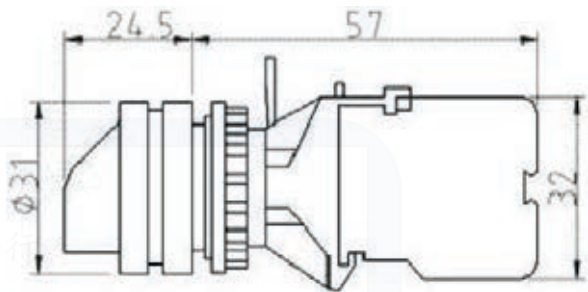

SHAS-222選擇開關

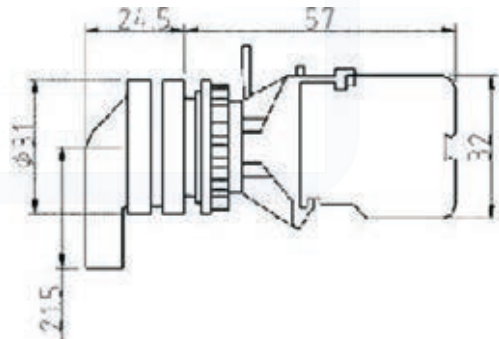


SHAS-224選擇開關

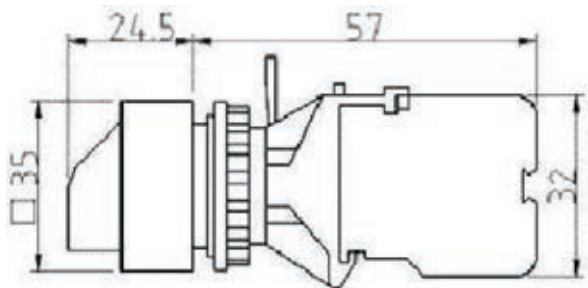


SHAF-221連鎖開關


可鑫科技 / 益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / LINE:@enpro

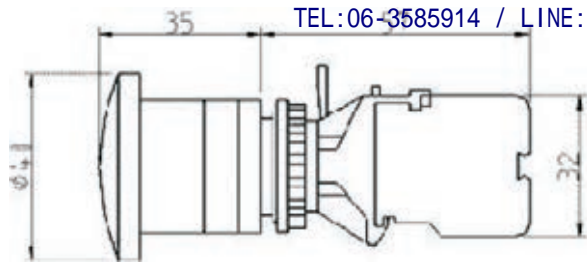


SHAF-222連鎖開關

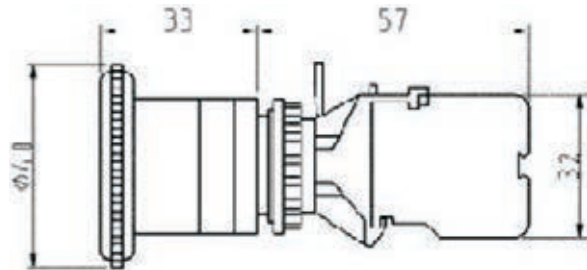

SHAF-221-1連鎖開關

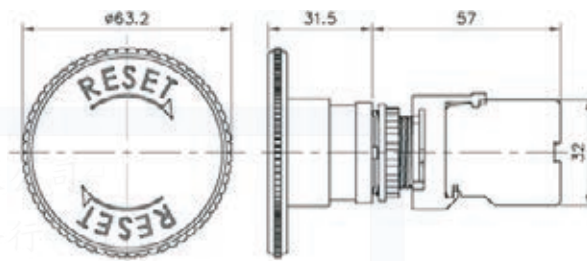

SHAF-223連鎖押扣開關

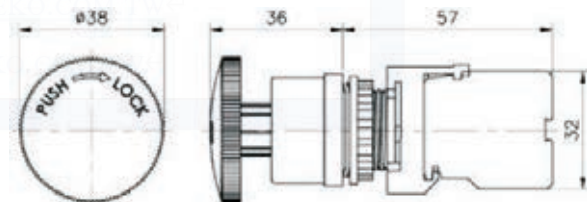

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW