



歐式系列按鈕開關

EUROPEAN PUSH BUTTON ACTUATORS

歐式產品說明

使用環境

周圍溫度:	標準周圍溫度 $-20 \sim +60^{\circ}\text{C}$	安裝類別:	III 類
周圍濕度:	相對濕度 45—85%RH	污染等級:	3 級
防護等級:	IP65 IP40	海拔高度:	$\leq 2000\text{m}$

使用特征

接觸電阻: $500\text{m}\Omega$ 以下 (初期值)

絕緣電阻: 500VDC 電壓下, $100\text{M}\Omega$ 以上 (充電部分與非充電間)

耐電壓: 充電部分與非充電間 = AC2500V, 一分鐘

機械壽命: 按鈕 (復歸式) 為 100 萬回以上, 其余為 50 萬回

電器壽命: 50 萬回以上, 開閉頻率 30 回 / 每分, 使用率 40%

電感負載:	AC125V	AC250V	AC440V	DC125V	DC250V	DC380V
	6A	4A	2A	0.5A	0.2A	0.1A
電阻負載:	10A	6A	4A	2A	0.6A	0.2A


技術指標

額定絕緣電壓: AC400V 約定發熱電流: 10A 使用類別: AC—15, DC—13

使用類別	額定絕緣電壓	額定工作電壓	額定工作電流	約定發熱電流
AC—15	400V	220V	6A	10A
		380V	4A	
DC—13		110V	1A	
		220V	0.6A	

安裝尺寸

$\Phi 22 / \Phi 25 / \Phi 30$ Series

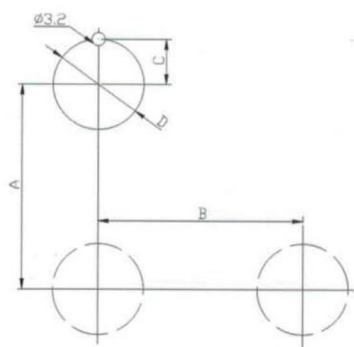

■ DIMENSIONS (mm)

Series	$\Phi 22$	$\Phi 25$	$\Phi 30$
C	11.1	12.7	15.2
D	22.2	25.5	30.5
Standard spacing (Round type, Square type)	47min	47min	47min
Lever operator selector	50	50	50
Twin—Touch push button	59	59	59
Metal plate	45	45	45
Standard spacing (Round type, Square type)	30	30	38
Lever operator selector	45	45	50
Twin—Touch push button	36	36	36
Metal plate	31	31	60
$\Phi 37$ Mushroom	38	38	40

歐式JDB,JDC,JDL型號與含義

JDB 系列按鈕開關型號與含義

JDB-B-22 30 **1** (B) — **2** — **3** — **4** (L) — 帶燈按鈕開關燈泡為 LED 型的在電壓后面加字母 L

JDB — 系列號 Series

B-22 30 — 型號、口徑 Type/Hole

1 — 頭部形狀 Head shape

(B) — 黑蓋 Black cover

3 — 顏色 Color

字母	定義	字母	定義
F	平頭自歸式	Z	緊急停止自鎖式
P	凸頭自歸式	L	指示燈式自歸式
M	蘑菇頭自歸式	R	雙位鈕

R	G	Y	W	BL
紅	綠	黃	白	藍

2 — 接點形式 Block form

4 — 電壓 Voltage

JDC 系列選擇開關型號與含義

JDC-C-22 30 **1** (B) — **2** — **3** — **4**

JDC — 系列號 Series

C-22 30 — 型號、口徑 Type/Hole

1 — 頭部形狀 Head shape

(B) — 黑蓋 Black cover

2 — 動作位置 Action station

3 — 接點形式 Block form

字母	定義	字母	定義
K2	2位鑰匙旋轉開關	C3	短柄3位旋鈕
K3	3位鑰匙旋轉開關	S2	長柄2位旋鈕
C2	短柄2位旋鈕	S3	長柄3位旋鈕

f	fu	ffu	a	ao	au	aau
左邊自復位	右邊自復位	左右自復位	左邊拔出	中間拔出	左右邊拔出	左中右全拔出

4 — 顏色 Color

R	G	Y	B
紅	綠	黃	黑

JDB、JDC 系列按鈕開關、選擇開關接點形式：

形式					
觸點代碼	10	01	11	20	02
名稱	1 常開	1 常閉	1 常閉 1 常開	2 常開	2 常閉

JDL 系列信號燈型號與含義

JDL-L-22 30 **1** — **2** (L) — 燈泡為 LED 型的在電壓后面加字母 L

JDL — 系列號 Series

L-22 30 — 型號、口徑 Type/Hole

1 — 顏色 Color

2 — 電壓 Voltage

R	G	Y	W	BL
紅	綠	黃	白	藍

JDB、JDL 系列按鈕帶燈開關、信號燈：電壓代碼對照表

D1	DC6V	D5	DC30V	N1	AC110V
D2	DC12V	D6	DC36V	N2	AC220V
D3	DC18V	D7	DC48V	N3	AC380V
D4	DC24V			N4	AC440V


歐式JDB系列按鈕開關

BF-22
平型按鈕開關

BFP-22
凸型按鈕開關

EA-22
蘑菇頭按鈕開關

E-22
保險式按鈕開關

BLF-22
**照光式平型
按鈕開關**

BLFP-22
**照光式凸型
按鈕開關**

ELA-22
**照光式蘑菇頭
按鈕開關**

BF-30
平型按鈕開關

BFP-30
凸型按鈕開關

EA-30
蘑菇頭按鈕開關

E-30
保險式按鈕開關

BLF-30
**照光式平型
按鈕開關**

BLFP-30
**照光式凸型
按鈕開關**

ELA-30
**照光式蘑菇頭
按鈕開關**

PB-30
雙頭按鈕開關

PB-30N
**照光式雙頭
按鈕開關**


可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL: 06-3585914 / 06-3585911

MAIL: INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB: WWW.ENPROTEKO.COM.TW

歐式JDC系列選擇開關



C-22-2P
二位自鎖 1-2

CL-22
二位左邊自復位 1→0

CR-22
二位右邊自復位 0←1

C-22-3P
三位自鎖 1-0-2

CLR-22
三位左右自復位 1→0←2 ★短柄★



LC-22-2P
二位自鎖 1-2

LCL-22
二位左邊自復位 1→0

LCR-22
二位右邊自復位 0←1

LC-22-3P
三位自鎖 1-0-2

LCLR-22
三位左右自復位 1→0←2 ★長柄★



C-30-2P
二位自鎖 1-2

CL-30
二位左邊自復位 1→0

CR-30
二位右邊自復位 0←1

C-30-3P
三位自鎖 1-0-2

CLR-30
三位左右自復位 1→0←2 ★短柄★



LC-30-2P
二位自鎖 1-2

LCL-30
二位左邊自復位 1→0

LCR-30
二位右邊自復位 0←1

LC-30-3P
三位自鎖 1-0-2

LCLR-30
三位左右自復位 1→0←2 ★長柄★



KS-22-2P/KS-22R-2P

二位全開 +au 1-2 二位半開 +a 1-2

KS-22-3P/KS-22R-3P

三位全開 +aa 三位半開 +ao 1-0-2



KS-30-2P/KS-30R-2P

二位全開 +au 1-2

二位半開 +a 1-2

KS-30-3P/KS-30R-3P

三位全開 +aa 三位半開 +ao 1-0-2

歐式JDL系列信號燈



L-22
平圓式指示燈



L-30
平圓式指示燈



LR-22
尖圓式指示燈

