





SPE-351 SCR-351耐震式



- 角柱型之燈殼突破傳統圓柱的造型方世藉由角柱平面與內部V型花紋設計可投射出更大更遠的光源效果增加產品的實用性與美觀性。
- Multi-angles lens breaks with cylinder convention style, it can project more&further illuminant effect to increase practical&aesthetic functions on products through angles surfaces and interior V decorative pattern design. Better warning effect if equipped with buzzer.

- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ●白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
 - Blue-L ●White-W

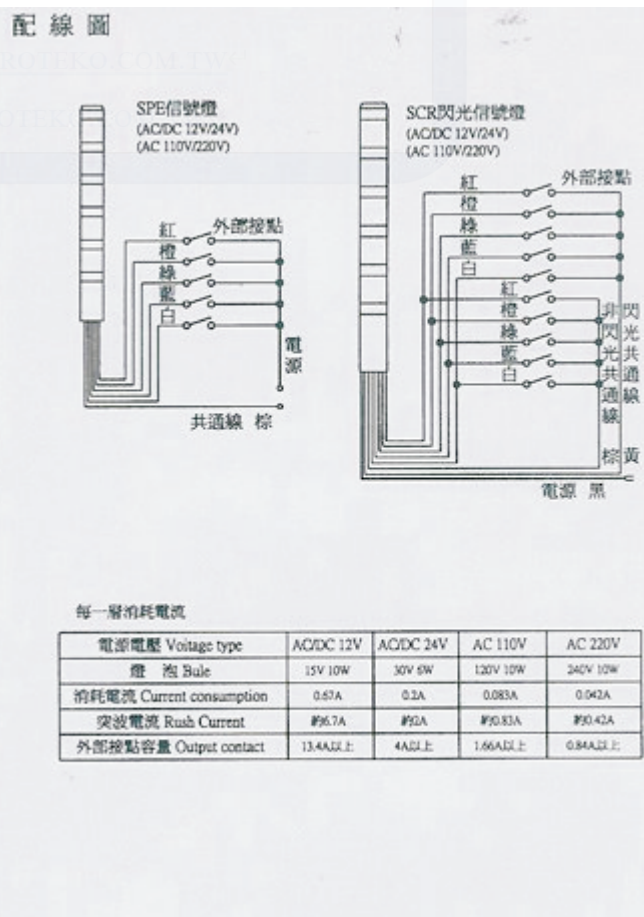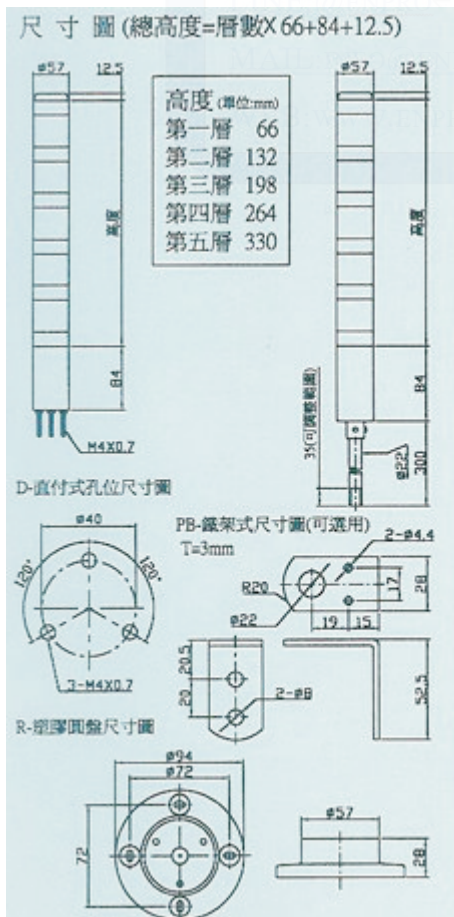

Ø60多層式警示信號燈





SPE-351L SCR-351L耐震式



- 多層式LED警示燈燈殼，採用多層次多角的光線折射原理，可投射出更亮、更清晰的光源，更具醒目的警示效果增加產品的實用性與美觀功能，全部使用LED燈泡擁有穩定的光源效果及五萬小時以上的超耐久壽命。
- By using multi-layers and multi-angles light refracting principles, lens of tower light project brighter and clearer illuminant providing better warning effects and increasing practical&artistic functions. LED bulbs possess stable illuminant effect and also durable service life over 50,000 hours.

- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ○白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
 - Blue-L ○White-W

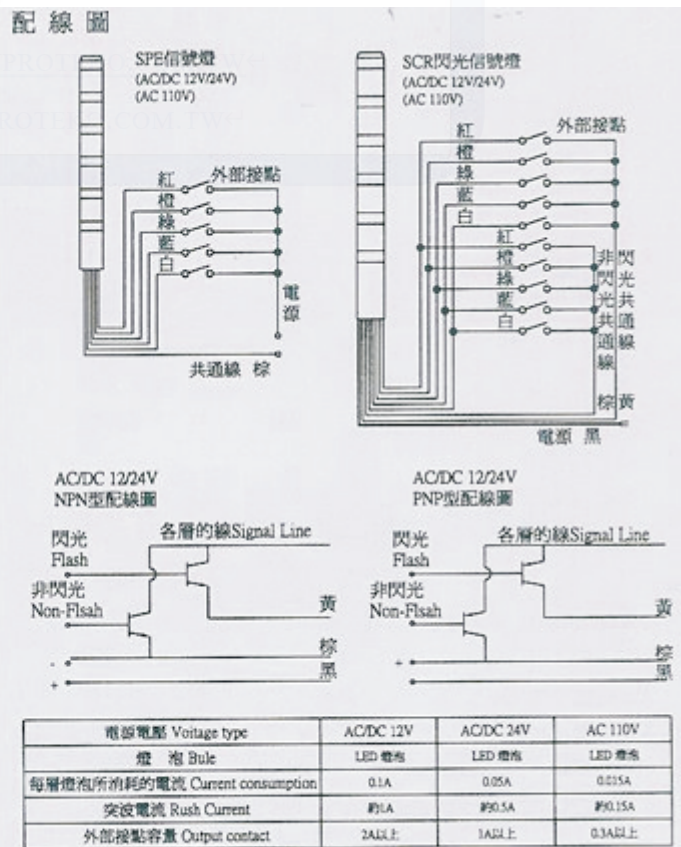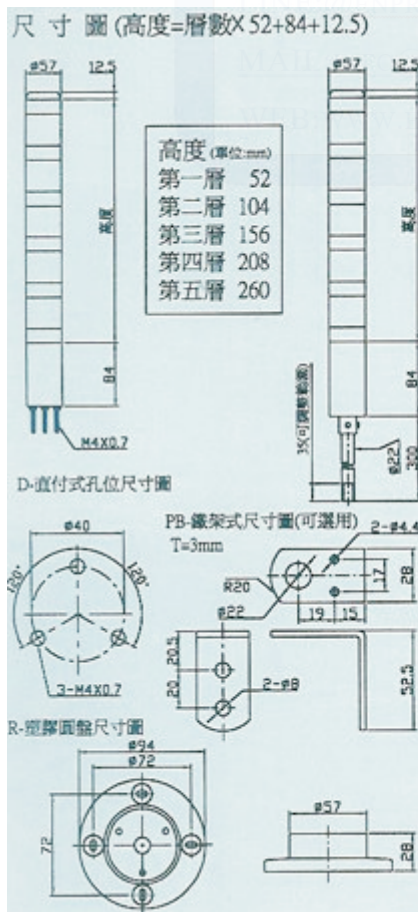





SPES-351L SCRS-351L耐震式



- 多層式LED警示燈燈殼，採用多層次多角的光線折射原理，可投射出更亮、更清晰的光源，更具醒目的警示效果增加產品的實用性與美觀功能，全部使用LED燈泡擁有穩定的光源效果及五萬小時以上的超耐久壽命。內含蜂鳴器以提高警示效果。
- By using multi-layers and multi-angles light refracting principles, lens of tower light project brighter and clearer illuminant providing better warning effects and increasing practical&artistic functions. LED bulbs possess stable illuminant effect and also durable service life over 50,000 hours.

- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ●白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
 - Blue-L ●White-W

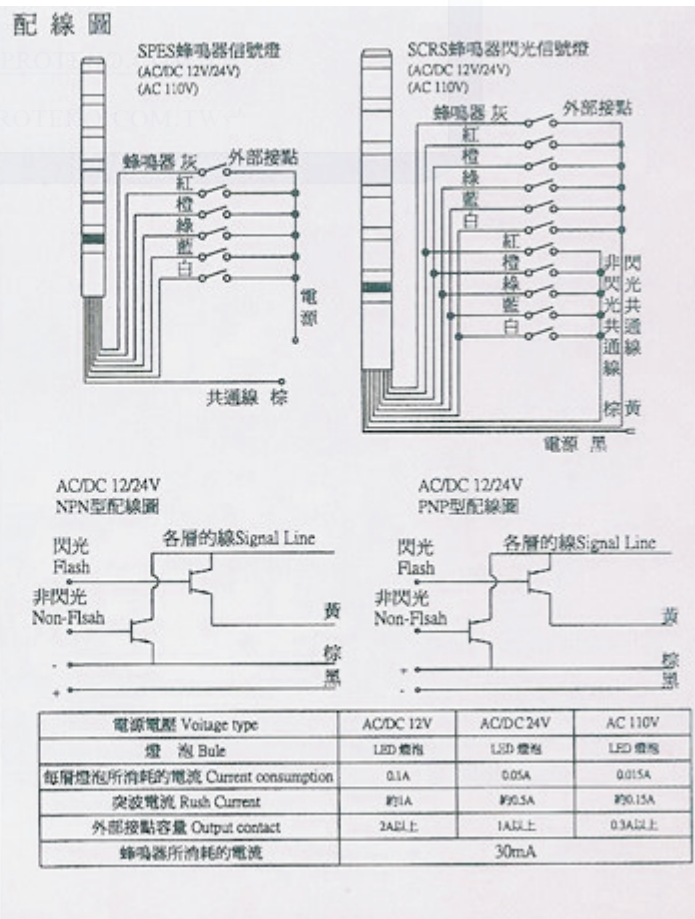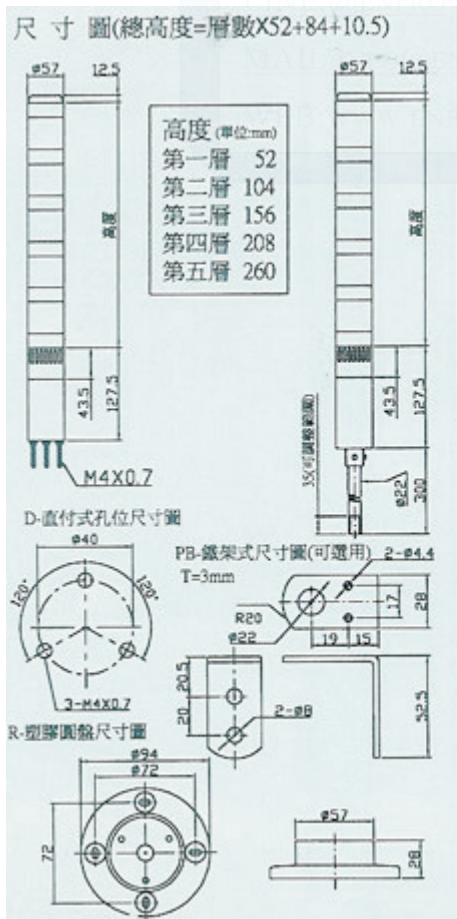

Ø60多層式警示信號燈




SPES-351 SCRS-351耐震式




- 角柱型之燈殼突破傳統圓柱的造型方世藉由角柱平面與內部V型花紋設計可投射出更大更遠的光源效果增加產品的實用性與美觀性。內含蜂鳴器以提高警示效果。
- Multi-angles lens breaks with cylinder convention style, it can project more&further illuminant effect to increase practical&aesthetic functions on products through angles surfaces and interior V decorative pattern design. Better warning effect if equipped with buzzer.

- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ●白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
 - Blue-L ●White-W

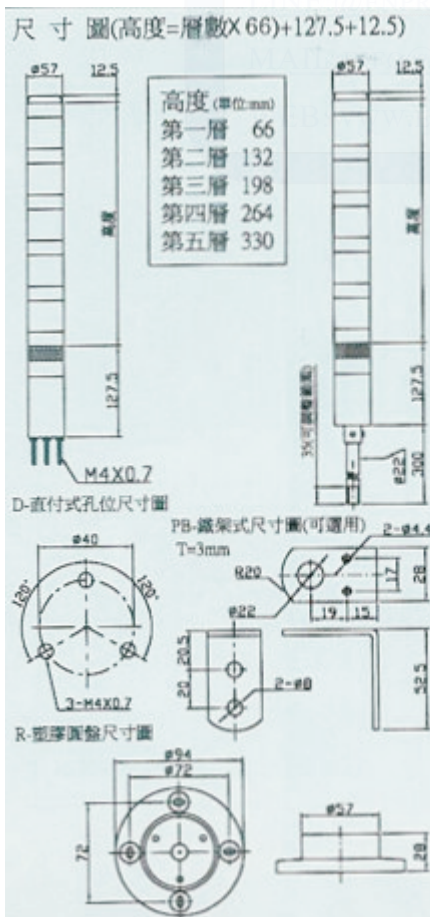

配線圖

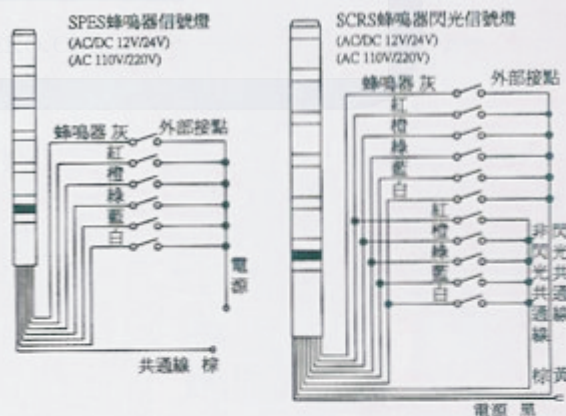

電源電壓 Voltage type	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈泡 Bulb	13V 10W	30V 6W	120V 10W	240V 10W
每層燈泡消耗的電流 Current consumption	0.67A	0.2A	0.083A	0.042A
突波電流 Rush Current	#96.1A	#9A	#90.83A	#90.42A
外部接點容量 Output contact	13.4A以上	4A以上	1.86A以上	0.9A以上
蜂鳴器所消耗的電流	30mA			

Ø60多層式警示信號燈




SPSS-351L SCSS-351L 雙聲音樂




- 雙聲音樂多層警示燈，可藉由不同燈殼顏色的區隔，選擇各別音樂聲音，傳遞不同功能訊息，使工作人員，可以聽聲音即可掌握現場的工作狀況，並予以及時的處理。
- Double sounds tower light can select separate sound and pass on different function message by way of different lenses colors that allows the worker to know view of the work site well and to have a prompt disposal by way of listening to sound.

- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ●白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
 - Blue-L ●White-W

尺寸圖 (總高度=(層數×52)+130+12.5)

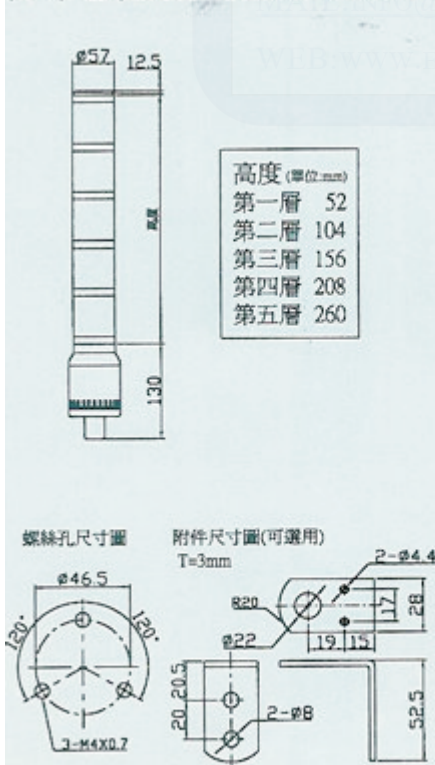

配線圖

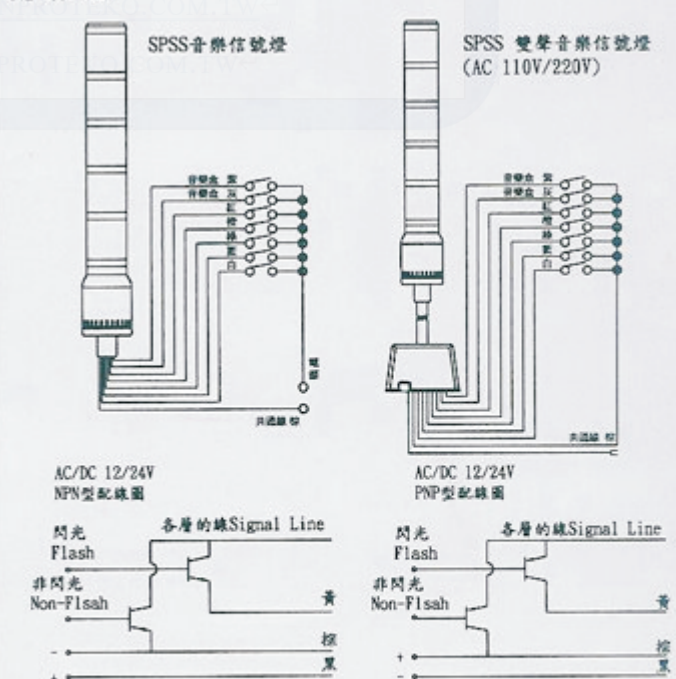

電源電壓 Voltage type	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 110V
燈泡 Bulb	LED 燈泡	LED 燈泡	LED 燈泡	LED 燈泡
消耗電流 Current consumption	0.1A	0.05A	0.1A	0.05A
突波電流 Rush Current	約1A	約0.5A	約1A	約0.5A
外部接點容量 Output contact	2A以上	1A以上	2A以上	1A以上

Ø60多層式警示信號燈



SPSS-35 SCSS-35 SPSS-351 SCSS-351


雙聲音樂




- 雙聲音樂多層警示燈，可藉由不同燈殼顏色的區隔，選擇各別音樂聲音，傳遞不同功能訊息，使工作人員，可以聽聲音即可掌握現場的工作狀況，並予以及時的處理。
- Double sounds tower light can select separate sound and pass on different function message by way of different lenses colors that allows the worker to know view of the work site well and to have a prompt disposal by way of listening to sound.

- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
●紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ●白-W
- Material: Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color: ●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
●Blue-L ●White-W

尺寸圖 (總高度=(層數X66)+130+12.5)

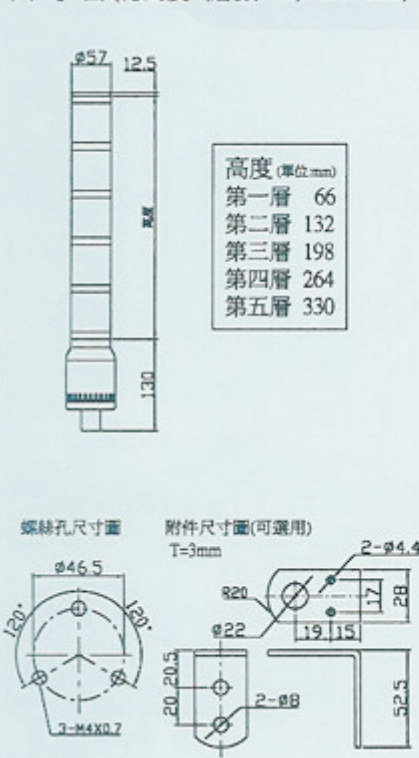

配線圖

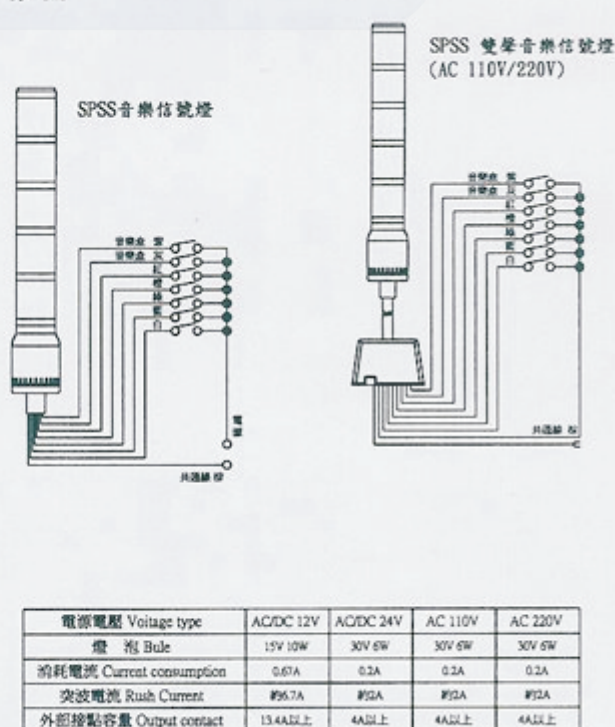

Ø60多層式警示信號燈




SPE-352 SCR-352耐震式




- 具有三個低電壓的指示燈泡，在任何惡劣的工作場所中，縱使一個甚至二個燈泡損壞仍能發揮警示作用。
- Equipped with three bulbs, even damage of one or two bulbs, still provided with warning function. Interior buzzer increases brtter warning effect.

- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ○白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
 - Blue-L ○White-W

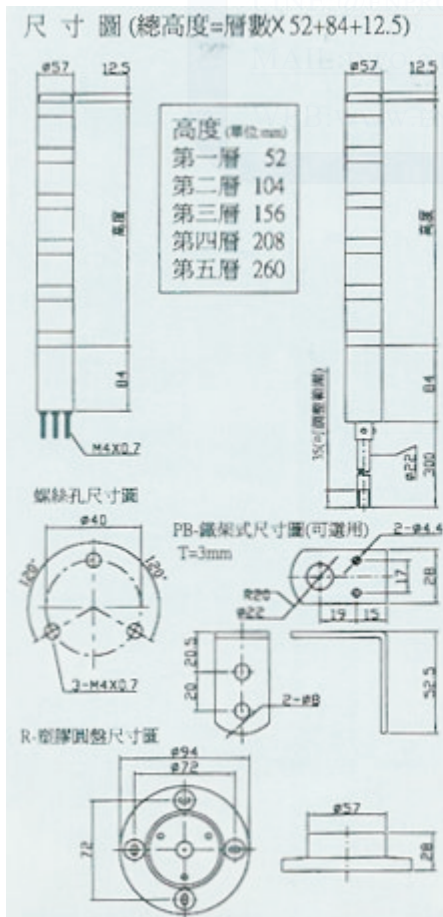

配線圖

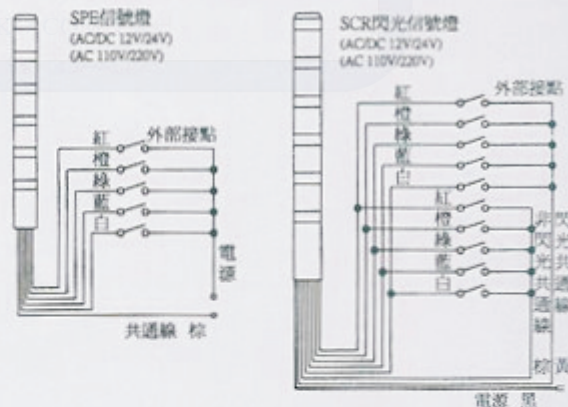

電壓電壓 Voltage type	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈泡 Bulb	15V 10W	30V 6W	120V 30W	240V 10W
每層燈泡消耗的電流 Current consumption	0.67A	0.2A	0.081A	0.041A
突波電流 Rush Current	¥6.7A	¥3A	¥6.3A	¥3.4A
外部接點容量 Output contact	13.4A以上	4A以上	1.66A以上	0.84A以上

Ø60多層式警示信號燈




SPES-352 SCRS-352耐震式




- 具有三個低電壓的指示燈泡，在任何惡劣的工作場所中，縱使一個甚至二個燈泡損壞仍能發揮警示作用，且內含蜂鳴器以提高警示效果。
- Equipped with three bulbs, even damage of one or two bulbs, still provided with warning function. Better warning effect if equipped with buzzer.

- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ●白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
 - Blue-L ●White-W

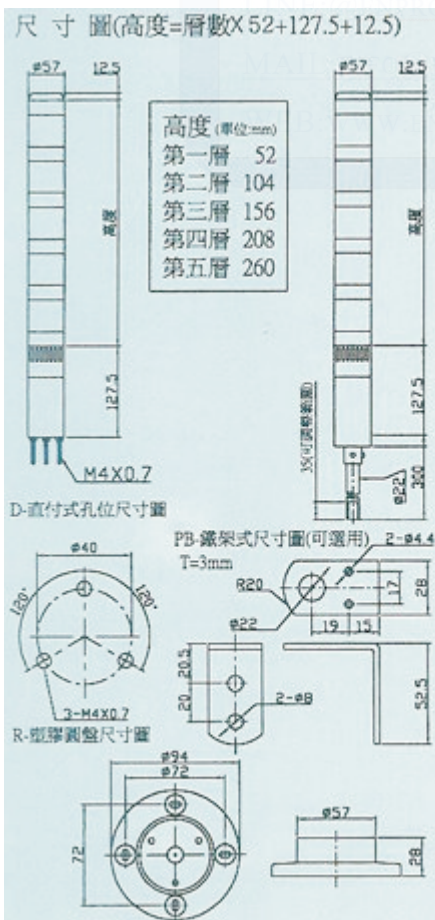

配線圖

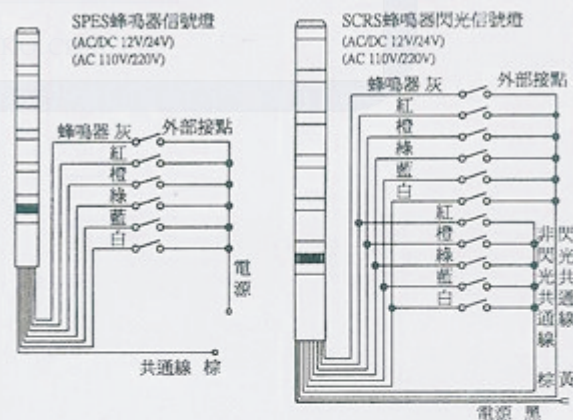

電源電壓 Voltage type	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈 泡 Bulb	15V 10W	30V 6W	120V 15W	240V 10W
每層燈泡所消耗的電流 Current consumption	0.67A	0.2A	0.083A	0.042A
突波電流 Rush Current	#6.7A	#2A	#0.83A	#0.42A
外部接點容量 Output contact	13.4A以上	4A以上	1.66A以上	0.8MA以上
蜂鳴器所消耗的電流	30mA			

Ø60多層式警示信號燈



SPT-32L SCT-32L 一層三色燈

SPT-35L SCT-35L



- 一層三色燈，外型精美小巧，造型搶眼，可節省裝置的空間，在同一層燈殼中，可投射出三種燈色變化，藉由不同的燈色辨識功能，發揮不同的警示效果，LED燈泡，使用壽命長不怕任何的機器震動。
- Three colors in one tower light is provided with small&exquisite appearances which economizes space of installing. Within one lampshade, it projects three kinds of variant colors and sends out various warning effect by identifying different colors light. Long service life for LED bulbs, unafraid of whatever machine vibration. Interior buzzer increases better warning effect.

尺寸圖

SPT-32




電壓	高度	H
AC/DC 12V/24V		142
AC 110V/220V		211

SPT-35



配線圖

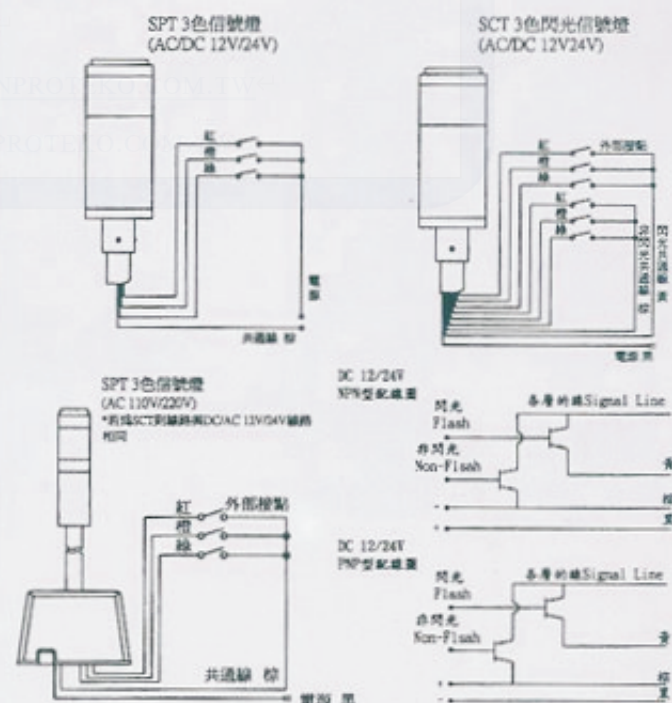

電壓電壓 Voltage type	AC/DC 12V	AC/DC 24V
燈 泡 Bulb	LED 燈泡	LED 燈泡
每層燈泡所消耗的電流 Current consumption	0.05A	0.035A
突波電流 Rush Current	#90.5A	#90.35A
外部接點容量 Output contact	1A以上	0.7A以上



SPTS-32L SCTS-32L 一層三色燈 SPTS-35L SCTS-35L



- 一層三色燈，外型精美小巧，造型搶眼，可節省裝置的空間，在同一層燈殼中，可投射出三種燈色變化，藉由不同的燈色辨識功能，發揮不同的警示效果，LED燈泡，使用壽命長不怕任何的機器震動。內含蜂鳴器以提高警示效果佳。
- Three colors in one tower light is provided with small&exquisite appearances which economizes space of installing. Within one lampshade, it projects three kinds of variant colors and sends out various warning effect by identifying different colors light. Long service life for LED bulbs, unafraid of whatever machine vibration. Better warning effect if equipped with buzzer.

尺寸圖

SPTS-32




電壓	高度 H
AC/DC 12V/24V	177.5
AC 110V/220V	246.5

SPTS-35



配線圖(此圖為32型若為35型則線路相同但外型不同)

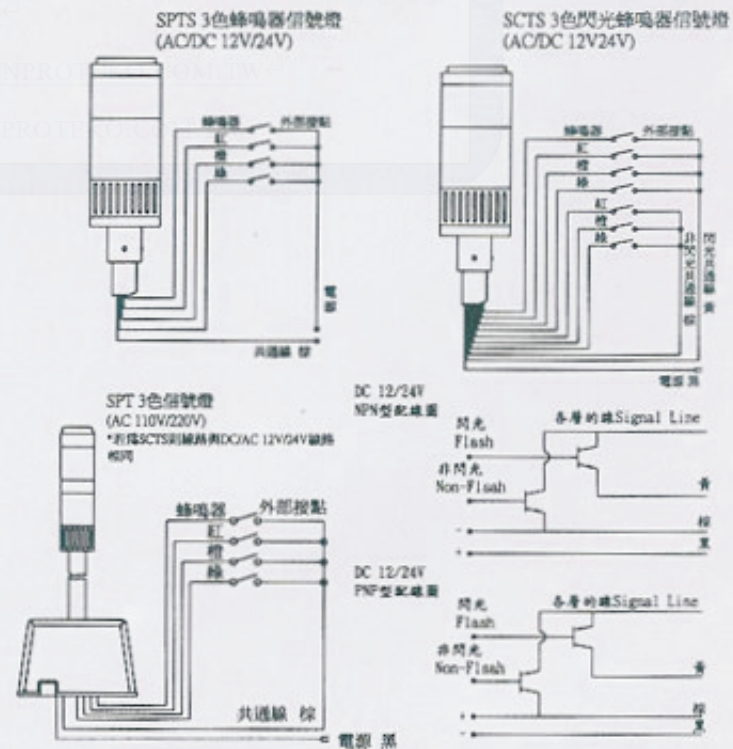

電源電壓 Voltage type	AC/DC 12V	AC/DC 24V
燈泡 Bulb	LED 燈泡	LED 燈泡
每層燈泡所消耗的電流 Current consumption	0.05A	0.035A
交流電流 Rush Current	約0.5A	約0.35A
外部接點容量 Output contact	1A以上	0.7A以上
蜂鳴器所消耗的電流	20mA	

SPE-70 SCR-70 SPE-70LB SCR-70LB

Ø70 IP64 RoHS



- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ●白-W
- Material：Lens - PC Base- ABS Cover - ABS
- Color：●Red- R ●Yellow- Y ●Green- G
●Blue- L ●White- W

- 多層式LED警示燈燈殼，採用多層次多角的光線折射原理，可投射出更亮、更清晰的光源，更具醒目的警示效果增加產品的實用性與美觀功能
- 使用專利式LED燈泡，經濟實惠，具有穩定的光源及一萬小時以上的超耐久壽命

- 適用底座：


PB座 PR座 PA座 R座 C座 CR座

- Multi-layers lens adopts multi-layer and multi-angles light refracting principles to project brighter and clearer illuminant provided better warning effect and increases practical & artistic functions
- Available with patent LED bulbs to possess stable illuminant with durable service life over 10,000 hours having high economy effect

- Suitable base：


PB base PR base PA base R base C base CR base

尺寸圖

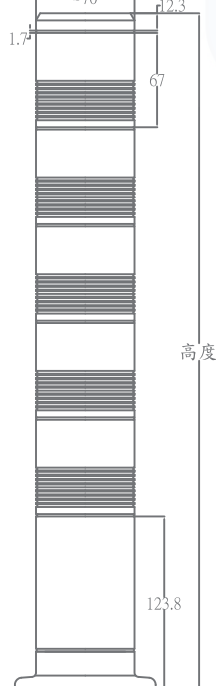


高度(單位:mm)


一層	204.8
二層	273.5
三層	342.2
四層	410.9
五層	479.6



SPE信號燈
配線圖

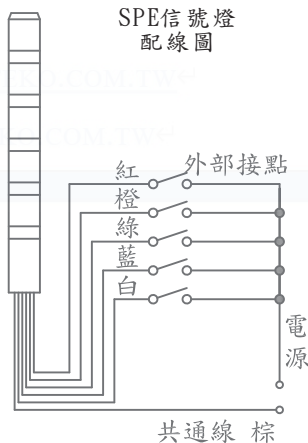

SCR閃光信號燈
配線圖

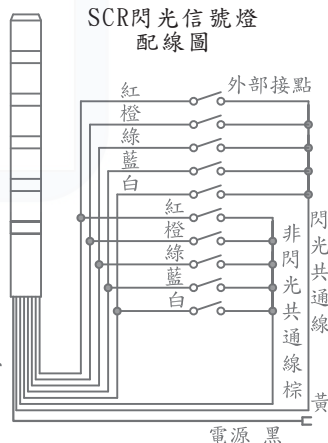

電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
白熱燈泡				
燈泡	DC15V 10W	DC30V 6W	DC120V 10W	DC240V 10W
每層所消耗的電流	0.6A	0.2A	0.08A	0.04A
突波電流	約6A	約2A	約0.8A	約0.4A
外部接點容量	10A以上	4A以上	1.6A以上	0.8A以上
LB(LED燈泡式)				
每層所消耗的電流	0.07A	0.03A	0.015A	0.015A
突波電流	約0.7A	約0.3A	約0.1A	約0.1A
外部接點容量	1A以上	1A以上	0.2A以上	0.2A以上
閃爍速度	約80次/分			

SPES-70 SCRS-70 SPES-70LB SCRS-70LB

Ø70



IP23

RoHS




- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ●白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G ●Blue-L ●White-W

- 多層式LED警示燈燈殼，採用多層次多角的光線折射原理，可投射出更亮、更清晰的光源，更具醒目的警示效果增加產品的實用性與美觀功能
- 使用專利式LED燈泡，經濟實惠，具有穩定的光源及一萬小時以上的超耐久壽命。
- 內含蜂鳴器以提高警示效果

●適用底座：
PB座 PR座 PA座 R座 C座 CR座

- Multi-layers lens adopts multi-layer and multi-angles light refracting principles to project brighter and clearer illuminant provided better warning effect and increases practical & artistic functions
- Available with patent LED bulbs to possess stable illuminant with durable service life over 10,000 hours having high economy effect
- Equipped with buzzer to increase warning effect
- Suitable base：
PB base PR base PA base R base C base CR base


尺寸圖

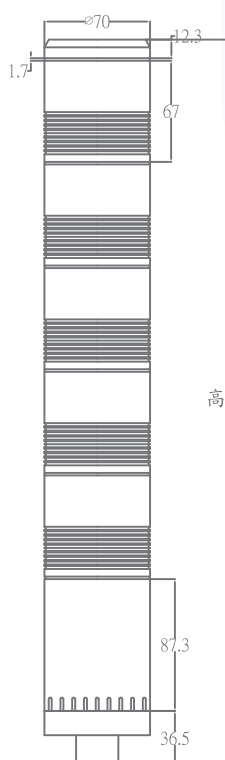


高度(單位:mm)

一層	206.5
二層	275.2
三層	343.9
四層	412.6
五層	481.3


高度



SPES蜂鳴器信號燈配線圖

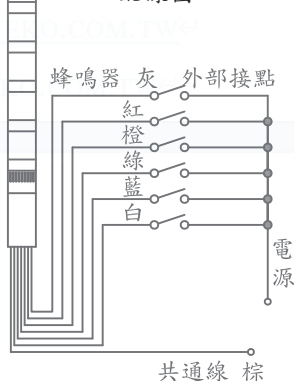

SCRS蜂鳴器閃光信號燈配線圖

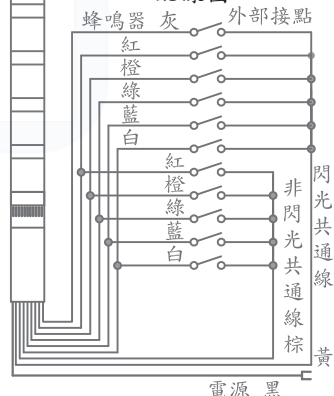

電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
白熱燈泡				
燈泡	DC15V 10W	DC30V 6W	DC120V 10W	DC240V 10W
每層所消耗的電流	0.6A	0.2A	0.08A	0.04A
突波電流	約6A	約2A	約0.8A	約0.4A
外部接點容量	10A以上	4A以上	1.6A以上	0.8A以上
LB(LED燈泡式)				
每層所消耗的電流	0.07A	0.03A	0.015A	0.015A
突波電流	約0.7A	約0.3A	約0.1A	約0.1A
外部接點容量	1A以上	1A以上	0.2A以上	0.2A以上
閃爍速度	約80次/分			
蜂鳴器所消耗的電流	30mA			
音量	85dB			




SPE-30 SCR-30 SPE-30L SCR-30L



- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ○白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
 - Blue-L ○White-W



電源電壓	AC/DC 12V		AC/DC 24V		AC 110V	AC 220V
燈泡	15V 3W	LED燈泡	30V 6W	LED燈泡	120V 10W	240V 10W
每層燈泡所消耗的電流	0.67A	0.05A	0.2A	0.67A	0.083A	0.042A
突波電流	約6.7A	約0.5A	約2A	約6.7A	約0.83A	約0.42A
外部接點容量	13.4A以上	1A以上	4A以上	13.4A以上	1.66A以上	0.84A以上

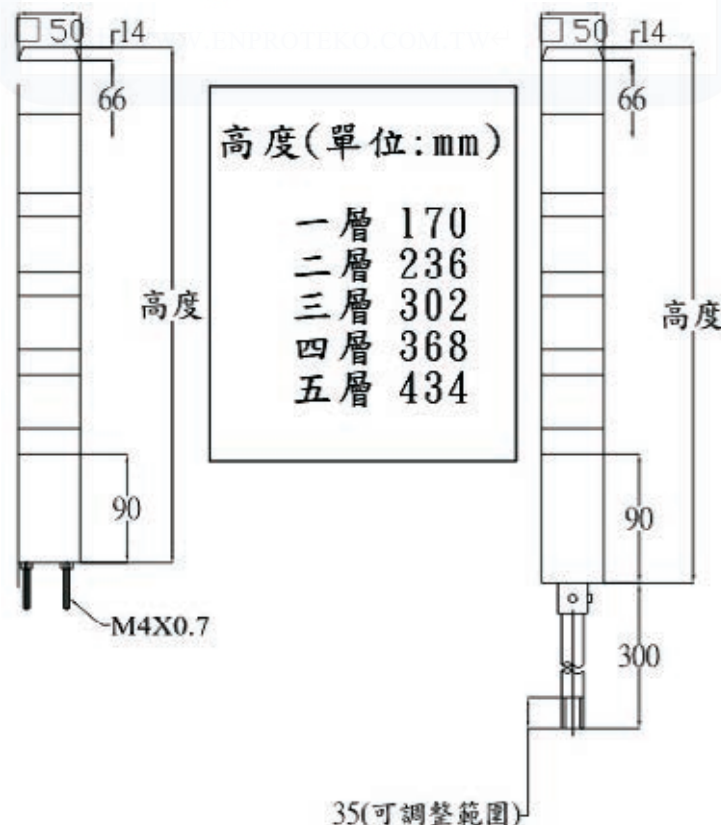

SPE-70L SCR-70L

Ø70 IP64 RoHS



- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ●白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
●Blue-L ●White-W

- 多層式LED警示燈燈殼，採用多層次多角的光線折射原理，可投射出更亮、更清晰的光源，更具醒目的警示效果增加產品的實用性與美觀功能
- 使用全面式LED燈擁有穩定的光源效果及三萬小時以上的超耐久壽命

●適用底座：


PB座 PR座 PA座 R座 C座 CR座

- Multi-layers lens adopts multi-layer and multi-angles light refracting principles to project brighter and clearer illuminant provided better warning effect and increases practical & artistic functions
- Available with full-LED bulbs to possess stable illuminant with durable service life over 30,000 hours

●Suitable base：


PB base PR base PA base R base C base CR base

尺寸圖

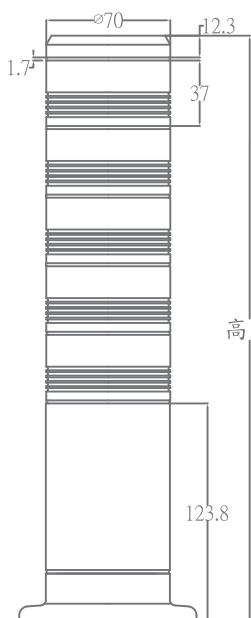


高度(單位:mm)


一層	176.5
二層	215.2
三層	253.9
四層	292.6
五層	331.3




SPE信號燈
配線圖

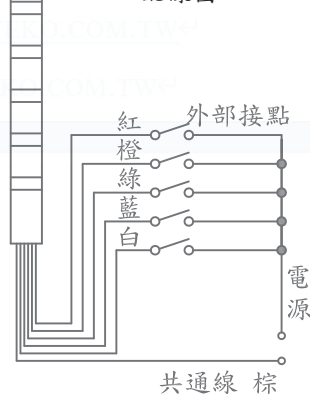

SCR閃光信號燈
配線圖

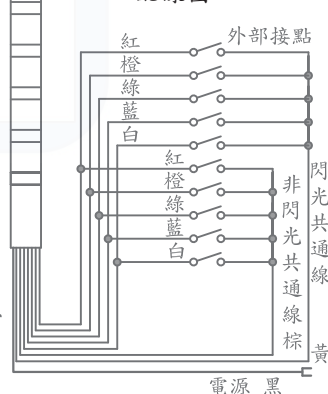

NPN型配線圖

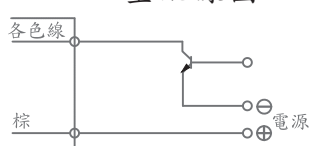

NPN型配線圖



電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V
每層所消耗的電流	0.12A	0.06A	0.015A
突波電流	約1A	約0.6A	約0.1A
外部接點容量	2A以上	1A以上	0.2A以上
閃爍速度	約80次/分		

SPES-70L SCRS-70L



RoHS




- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ●白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G ●Blue-L ●White-W

- 多層式LED警示燈燈殼，採用多層次多角的光線折射原理，可投射出更亮、更清晰的光源，更具醒目的警示效果增加產品的實用性與美觀功能
- 使用全面式LED燈擁有穩定的光源效果及三萬小時以上的超耐久壽命
- 內含蜂鳴器以提高警示效果
- 適用底座：
 - PB座 PR座 PA座 R座 C座 CR座


- Multi-layers lens adopts multi-layer and multi-angles light refracting principles to project brighter and clearer illuminant provided better warning effect and increases practical & artistic functions
- Available with full-LED bulbs to possess stable illuminant with durable service life over 30,000 hours
- Equipped with buzzer to increase warning effect
- Suitable base：
 - PB base PR base PA base R base C base CR base

尺寸圖

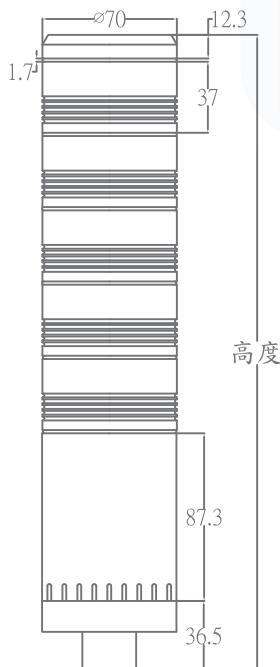


高度(單位:mm)


一層	176.5
二層	215.2
三層	253.9
四層	292.6
五層	331.3




SPES蜂鳴器信號燈配線圖

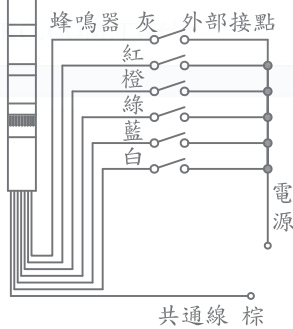


NPN型配線圖

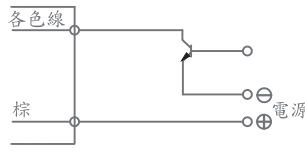

SCRS蜂鳴器閃光信號燈配線圖

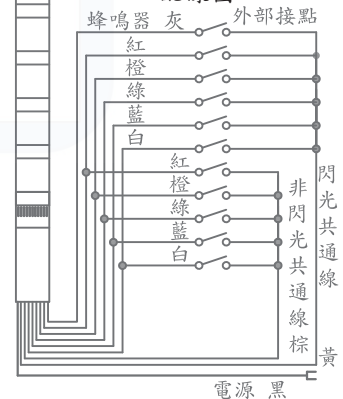

NPN型配線圖

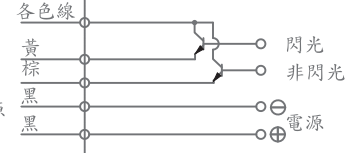

電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V
每層消耗的電流	0.12A	0.06A	0.015A
突波電流	約1A	約0.6A	約0.1A
外部接點容量	2A以上	1A以上	0.2A以上
閃爍速度	約80次/分		
蜂鳴器所消耗的電流	30mA		
音量	85dB		




SPES-30 SCRS-30 SPES-30L SCRS-30L



- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ○白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
 - Blue-L ○White-W



電源電壓	AC/DC 12V		AC/DC 24V		AC 110V	AC 220V
燈泡	15V 10W	LED燈泡	30V 6W	LED燈泡	120V 10W	240V 10W
每層燈泡所消耗的電流	0.67A	0.05A	0.2A	0.035A	0.083A	0.042A
突波電流	約6.7A	約0.5A	約2A	約0.35A	約0.83A	約0.42A
外部接點容量	13.4A以上	1A以上	4A以上	0.7A以上	1.66A以上	0.84A以上
蜂鳴器所消耗的電流	30ma					

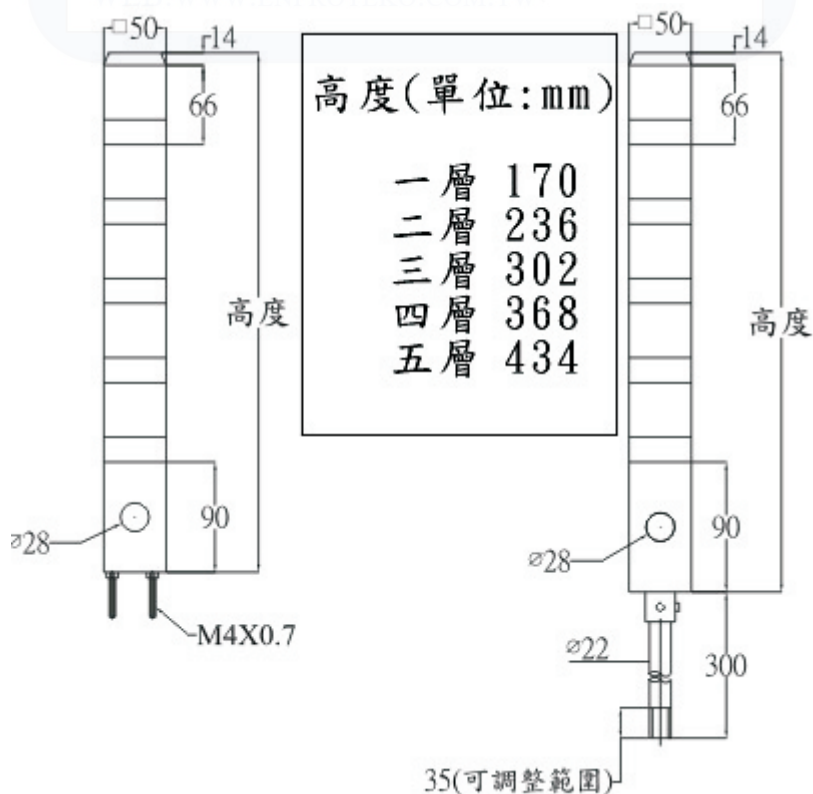

Ø70多層式警示信號燈

SPES-101-70L SCRS-101-70L
SPES-101-35L SCRS-101-35L

Ø115



IP23

RoHS



●材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS

●顏色：

●紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ●白-W

●Material：Lens - PC Base- ABS Cover - ABS

●Color：●Red- R ●Yellow- Y ●Green- G

●Blue- L ●White- W


- 同時傳遞多個視覺和聽覺信號
- 散光面積大，易於在遠距離傳遞聲光信號
- 內裝高分貝喇叭警示效果明顯
- 精巧美觀、光度足，投射光域廣
- 獲得電器及自動化業者的高度青睞
- 使用全面式LED燈擁有穩定的光源效果及三萬小時以上的超耐久壽命
- ⌚警報音與音樂音可供選擇
- ⌚可自行調節音量大小
- 適用底座：
D座

- Communicate much more visual and auditory signal accordingly
- Widespread scattering range, easy to communicate acoustic-optically signal in long distance
- Equipped with high decibel horn to achieve obvious alarming effect
- Elaborate and artistic, sufficient luminosity and widespread projection light
- Obtained favors from electric dealers and automation fields
- Available with full-LED bulbs to possess stable illuminant with durable service life over 30,000 hours
- Option of alarm sound or music sound
- Volume adjustment at one's own accord
- Suitable base：D base

35型


尺寸圖

70型

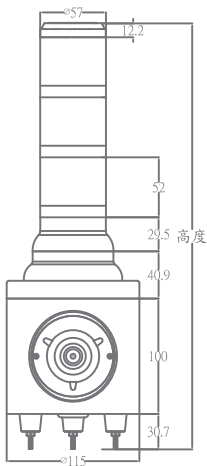


高度(單位:mm)	
35型	
一層	265.3
二層	317.3
三層	369.3
四層	421.3
五層	473.3


高度(單位:mm)	
70型	
一層	220.9
二層	257.9
三層	294.9
四層	331.9
五層	368.9

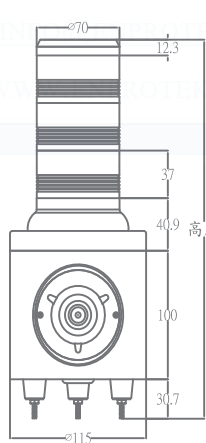


直付式開孔尺寸圖




SPES蜂鳴器信號燈
配線圖




SCRS蜂鳴器閃光信號燈
配線圖



NPN型配線圖



NPN型配線圖



電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V
每層所消耗的電流	0.12A	0.06A	0.015A
突波電流	約1A	約0.6A	約0.1A
外部接點容量	2A以上	1A以上	0.2A以上
閃爍速度	約80次/分		
蜂鳴器所消耗的電流	0.5A		
音量	120dB		


SPES-101-70 SCRS-101-70
SPES-101-70LB SCRS-101-70LB
SPES-101-35 SCRS-101-35
SPES-101-35LB SCRS-101-35LB




- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ●白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：
 - Red-R ●Yellow-Y ●Green-G ●Blue-L ●White-W

- 同時傳遞多個視覺和聽覺信號
- 散光面積大，易於在遠距離傳遞聲光信號
- 內裝高分貝喇叭警示效果更明顯
- 精巧美觀、光度足，投射光域廣
- 獲得電器及自動化業者的高度青睞
- 可選擇使用專利式LED燈泡，具有穩定的光源及一萬小時以上的長壽命，經濟效益更高
- 警報音與音樂音可供選擇
- 可自行調節音量大小
- 適用底座：D座


- Communicate much more visual and auditory signal accordingly
- Widespread scattering range, easy to communicate acoustic-optically signal in long distance
- Equipped with high decibel horn to achieve obvious alarming effect
- Elaborate and artistic, sufficient luminosity and widespread projection light
- Obtained favors from electric dealers and automation fields
- Available with patent LED bulbs to possess stable illuminant with durable service life over 10,000 hours
- Option of alarm sound or music sound
- Volume adjustment at one's own accord
- Suitable base：D base

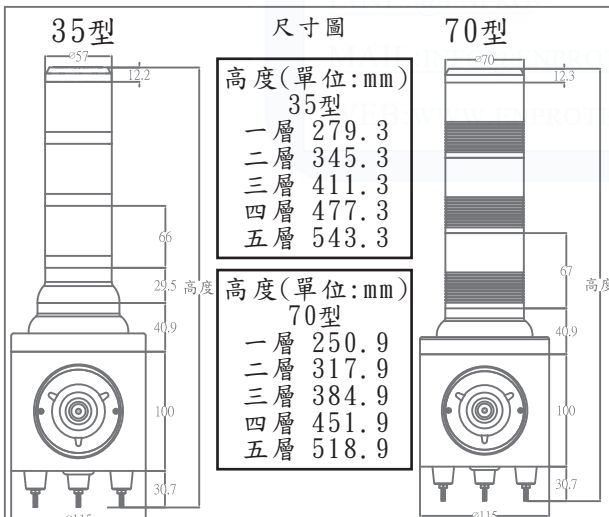


直付式開孔尺寸圖



SPES蜂鳴器信號燈配線圖

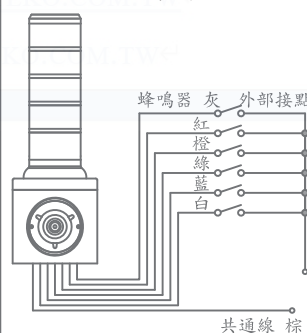

SCRS蜂鳴器閃光信號燈配線圖

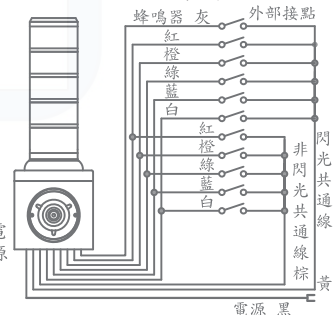

電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
白熱燈泡				
燈泡	DC15V 10W	DC30V 6W	DC120V 10W	DC240V 10W
每層所消耗的電流	0.6A	0.2A	0.08A	0.04A
突波電流	約6A	約2A	約0.8A	約0.4A
外部接點容量	10A以上	4A以上	1.6A以上	0.8A以上
LB(LED燈泡式)				
每層所消耗的電流	0.07A	0.03A	0.015A	0.015A
突波電流	約0.7A	約0.3A	約0.1A	約0.1A
外部接點容量	1A以上	1A以上	0.2A以上	0.2A以上
閃爍速度	約80次/分			
蜂鳴器所消耗的電流	0.5A			
音量	120dB			



SP-50 SPS-50



電源電壓	AC/DC 12V 24V AC 110V/220V
燈泡	12V 8W
每層燈泡所消耗的電流	0.67A
突波電流	約6.7A
外部接點容量	13.4A以上
蜂鳴器所消耗的電流	150mA

- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ○白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
 - Blue-L ○White-W



高度(單位:mm)

一層 136
二層 253
三層 370



SCR-50 SCRS-50



- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ○白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
 - Blue-L ○White-W

可鑫科技股份有限公司

電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈泡	15V 10W	30V 6W	120V 10W	240V 10W
每層燈泡所消耗的電流	0.67A	0.2A	0.083A	0.042A
突波電流	約6.7A	約2A	約0.83A	約0.42A
外部接點容量	13.4A以上	4A以上	1.66A以上	0.84A以上
蜂鳴器所消耗的電流	150mA			



高度(單位:mm)

一層 159
二層 244
三層 329




SP-50L SPS-50L SCR-50L SCRS-50L



- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ○白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
 - Blue-L ○White-W

電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈泡	15V 10W	30V 6W	120V 10W	240V 10W
每層燈泡所消耗的電流	0.67A	0.2A	0.083A	0.042A
突波電流	約6.7A	約2A	約0.83A	約0.42A
外部接點容量	13.4A以上	4A以上	1.66A以上	0.84A以上
蜂鳴器所消耗的電流	150mA			

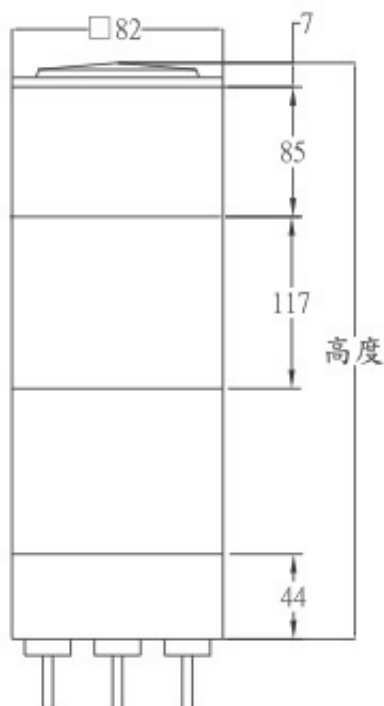

高度(單位:mm)

一層 136
二層 253
三層 377

SPES-55L SCRS-55L(壁掛式)



Ø55



IP23

RoHS




- 避免障礙物接觸，造成對產品破損的危害，實現機器一體化的設計
- 將LED的光線方向朝向使用者，使光源信號的辨視度大幅度提高
- 內含蜂鳴器以增加警示效果
- 適用於更換燈泡困難或易受到震動衝擊的場所

- Avoidable from blockade contact that causes damage to the product achieving unity design purpose
- Put LED light face to the user so that increase recognition degree of illuminant signal substantially
- Equipped with buzzer to increase warning effect
- Suitable for use in the places of replacing bulbs with difficulty or the place of easily be shocked\concussion


- 材料：燈殼-PC 本體-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ○白-W
- Material：Lens-PC Body-ABS
- Color：
 - Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
 - Blue-L ○White-W

尺寸圖

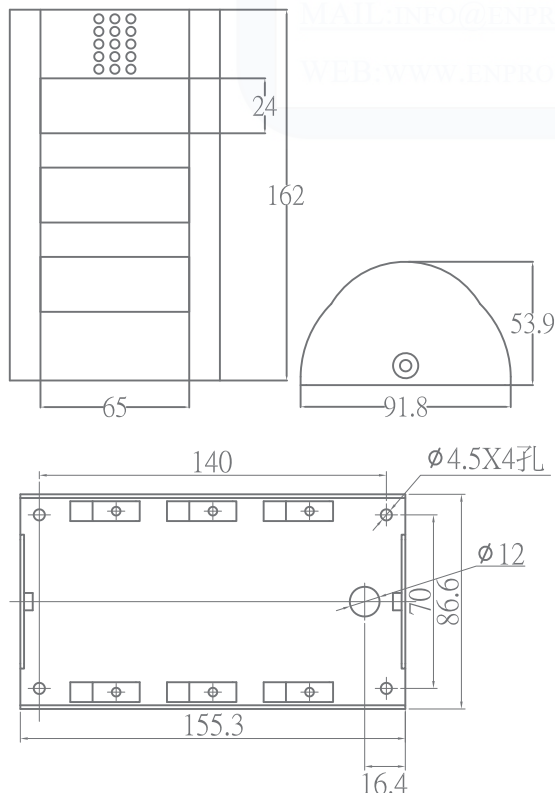


固定尺寸:140mm*70mm

端子接線圖

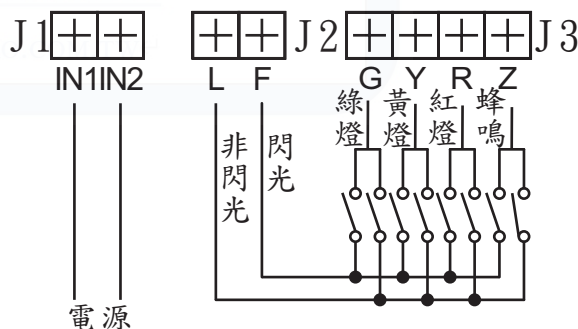


NPN型配線圖

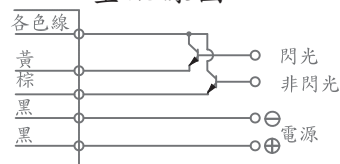

電源電壓	AC/DC 24V
每層所消耗的電流	0.03A
突波電流	約0.3A
外部接點容量	1A以上
閃爍速度	約80次/分
蜂鳴器所消耗的電流	30mA
音量	60dB

RoHS



SPES-101-127



RoHS



- 採用直流馬達控制，更加平穩和耐用
- 沒有任何光度浪湧，光域廣，保持持續閃光
- 內裝高分貝喇叭警示效果明顯
- 警報音與音樂音可供選擇
- 可自行調節音量大小
- 適用底座：
D座

- With DC motor control to make more stable and durable
- Without any luminosity surges, widespread light and keeps continuous flash
- Equipped with high decibel horn to achieve obvious alarming effect
- Option of alarm sound or music sound
- Volume adjustment at one's own accord
- Suitable base : D base

• 材料：燈殼-PC 底座-ABS


• 顏色：

● 紅-R ● 黃-Y



• Material : lens -PC base -ABS

• Color : ● Red - R ● Yellow - Y

尺寸圖

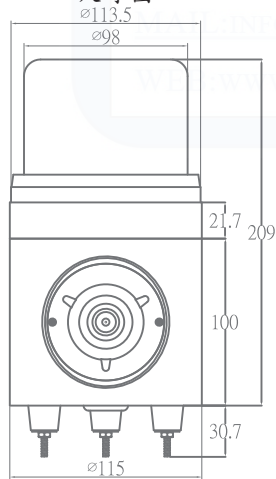

直付式開孔尺寸圖

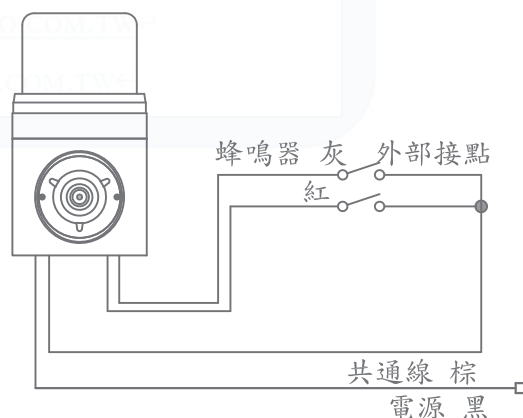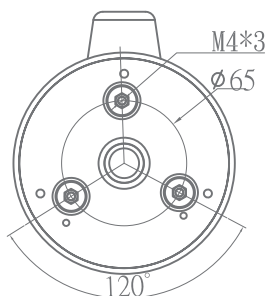

電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈泡	DC12V 8W	DC24V 8W	DC12V 8W	DC12V 8W
每層所消耗的電流	0.7A	0.35A	0.7A	0.35A
突波電流	約1.4A	約0.7A	約1.4A	約0.7A
外部接點容量	2A以上	2A以上	2A以上	2A以上
蜂鳴器所消耗的電流	0.5A			
音量	120dB			




SP-74 SPS-74



- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ○白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
 - Blue-L ○White-W

電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈泡	12V 8W	12V 10W	120V 8W	12V 8W
每層燈泡所消耗的電流	0.67A	0.83A	0.67A	0.67A
突波電流	約6.7A	約8.3A	約6.7A	約6.7A
外部接點容量	13.4A以上	16.6A以上	13.4A以上	13.4A以上
蜂鳴器所消耗的電流	150mA			

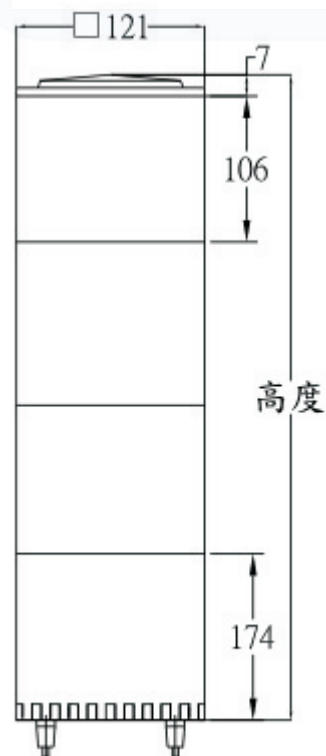

高度(單位:mm)	
一層	287
二層	393
三層	499



SCR-74 SCRS-74



- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
 - 紅-R ●黃-Y ●綠-G ●藍-L ○白-W
- Material：Lens-PC Base-ABS Cover-ABS
- Color：●Red-R ●Yellow-Y ●Green-G
 - Blue-L ○White-W

電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈泡	15V 10W	30V 6W	120V 10W	240V 10W
每層燈泡所消耗的電流	0.67A	0.2A	0.083A	0.042A
突波電流	約6.7A	約2A	約0.83A	約0.42A
外部接點容量	13.4A以上	4A以上	1.66A以上	0.84A以上
蜂鳴器所消耗的電流	150mA			



高度(單位:mm)

一層 287
二層 393
三層 499



SP-90




● 顏色：

● 紅-R ● 黃-Y ● 綠-G ● 藍-L ○ 白-W

● Color：● Red-R ● Yellow-Y ● Green-G
● Blue-L ○ White-W

電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈泡	15V 10W	30V 6W	120V 10W	240V 10W
每層燈泡所消耗的電流	0.67A	0.2A	0.083A	0.042A
突波電流	約6.7A	約2A	約0.83A	約0.42A
外部接點容量	13.4A以上	4A以上	1.66A以上	0.84A以上
蜂鳴器所消耗的電流	150mA			

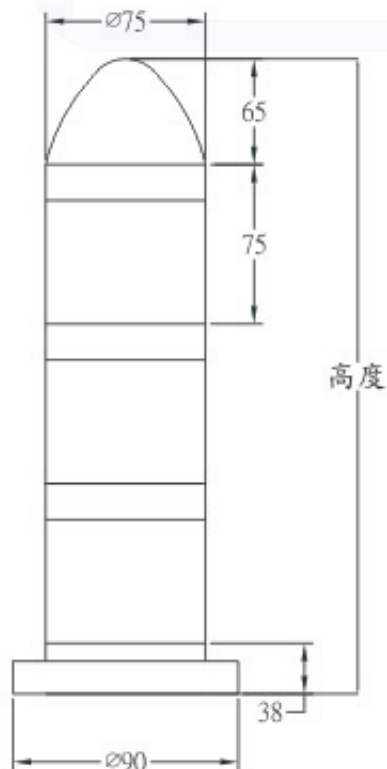

高度(單位:mm)

一層 103
二層 178
三層 253
四層 328

Ø75多層式警示信號燈